



## AF222

### Vyřezávací frézy



- K frézování sloupkových a dveřních profilů z hliníku a PVC
- Manuální posuv frézovacího agregátu
- Velký rozsah frézování až 400 mm
- Plynulé nastavení výšky stolu
- Použitelné nástroje o průměru max. 280 mm
- Doraz materiálu je natočitelný doprava a doleva do 60°. Frézování do 30° (ostré úhly vlevo a vpravo). Zarážka pro čep na 90°.
- Dvě nastavbové pozice pro materiálový doraz
- S rychlovýměnným systémem a "Spindle lock" pro snadnou výměnu nástroje
- Přesné, lehké a neopotřebovávající se vedení kuličkových ložisek
- Flexibilní díky vodorovnému a svislému upínání materiálu
- Hlubkový doraz pro čtyři různé hodnoty frézování
- Integrované hrdlo s odsávací hadicí pro připojení na odsávací zařízení
- Dávkovací postřikovací zařízení
- Automatický bezpečnostní závěs

#### Možnosti


- Odsávací zařízení
- 4x revolverový doraz pro nastavení výšky stolu
- Digitální ukazatel
- Frézy
- Vysoce výkonné řezné prostředky



**Čelní fréza AF 222/02**



**Čelní fréza AF 222/02**

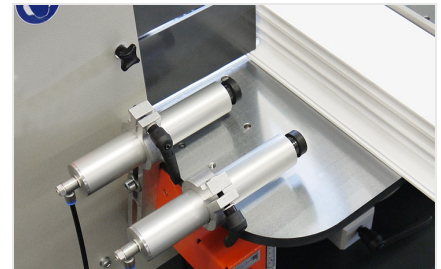

**Čelní fréza AF 222/02**



### AF 222 / VYŘEZÁVACÍ FRÉZY

---

#### AF 222/02

- Max. průměr frézy 280 mm
- Průměr vrtání frézy 40 mm
- Max. výška profilu 165 mm
- Výška frézování 145 mm
- Hloubka frézování 110 mm
- Délka frézování 400 mm
- Otáčky vřetena 2.800 ot./min.
- Zdvih 550 mm
- Výkon 2,5 kW při 400 V/50 Hz
- Přípojka vzduchu 7 barů
- Výstupní výkon 2 kW
- Spotřeba vzduchu 10 l na pracovní takt, s mazáním s minimálním množstvím 20 l
- Délka 1.540 mm, hloubka 905 mm, výška 1.000 mm, hmotnost 248 kg