



### **KW1**

#### Devreye alma arabası



Pencere elemanlarının işletme içinde taşınması için devreye alma arabası

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- İşletme içinde taşıma için
- Kauçuk kaplı profil desteği
- 2'si park frenli 4 tekerlek




### Devreye Alma Arabası KW 1




### Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

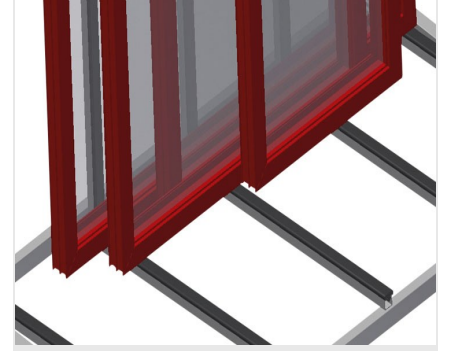

### Kauçuk profilli destek

Temas yüzeyi kauçuk profille kaplandığından profilli hasarlara karşı korumaktadır

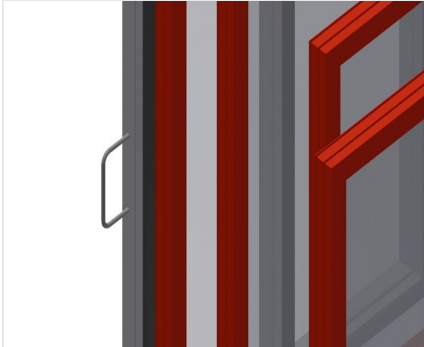

### Taşıma Kolu

Hareket ettirmek için çift taraflı taşıma kolu





### KW 1 / DEVREYE ALMA ARABASI

- Uzunluk 1.690 mm
- Genişlik 910 mm
- Yükseklik 1.768 mm
- Ağırlık 100 kg
- Taşıma kapasitesi 400 kg
- Hareket makarası çapı 125 mm