



## AKS134

Stroje na zářezy



### Vyřezávací pila AKS 134/00

- Variabilní vyřezávání pro kombinace sloupkových a příčkových profilů, např. fasády, zimní zahrady, pyramidové a zvláštní konstrukce
- Pohyblivé pilové agregáty pracují spolehlivě a přesně na upnutém obrobku
- Výška obou pilových agregátů se nastavuje společně ručním kolečkem (analogový ukazatel na ručním kolečku)
- Nastavení hloubky řezu s analogovým ukazatelem
- Manuální nastavení úhlu pilových kotoučů s digitálním ukazatelem úhlu
- Opěrný stůl s křížovým vedením a ručně otočným dorazem pro optimální využití řezného rozsahu
- Uhel natáčení stolního dorazu s digitálním ukazatelem
- Vodorovné a svislé upínání materiálu
- Automatický průběh řezu při úhlu 90° (obouruční ovládání při jiných úhlech)
- Hydropneumatický posuv pily

### Vyřezávací pila AKS 134/10

Stejně jako AKS 134/00, navíc:

- 4osé řízení pro automatické nastavení úhlů vodorovného a svislého pilového kotouče, výšky a hloubky řezu
- Hodnoty z výkresů je možné zadávat přímo do stroje pomocí klávesnice

### Vyřezávací pila AKS 134/64

Stejně jako AKS 134/00, navíc:

- Možnost upnout více profilů díky široké dorazové desce
- Minimální množství maziva pro mazání pilových kotoučů

### Vyřezávací pila AKS 134/65

Stejně jako AKS 134/64, navíc:

- 4osé řízení pro automatické nastavení úhlů vodorovného a svislého pilového kotouče, výšky řezu a hloubky vyřezávání
- Hodnoty z konstrukčních výkresů je možné zadávat přímo do stroje pomocí klávesnice


### Možnosti příslušenství




- Laserový ukazatel výřezu
- Protihlukový balíček
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonné řezivo




**Vyřezávací pila AKS  
134/00**

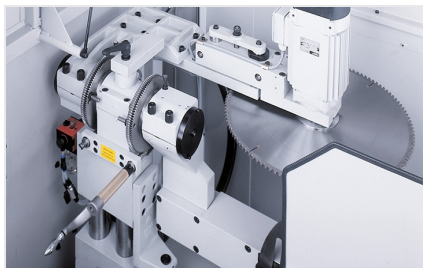


**Vyřezávací pila AKS  
134/00**

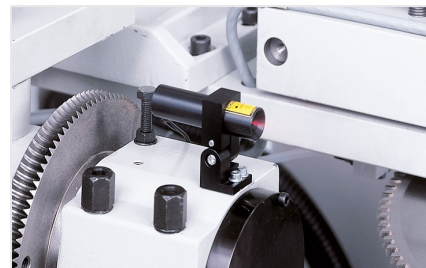


**Vyřezávací pila AKS  
134/00**

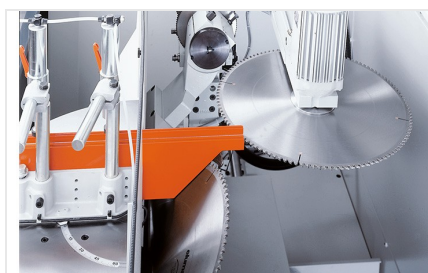

**Vyřezávací pila AKS  
134/00**

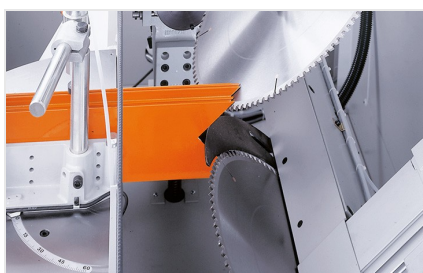

**Vyřezávací pila AKS  
134/00**

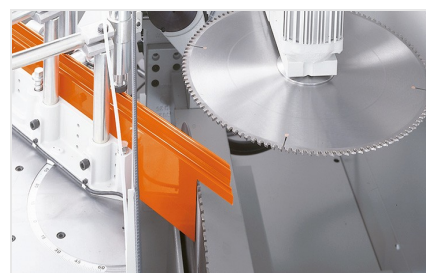

**Vyřezávací pila AKS  
134/00**



### AKS 134 / STROJE NA ZÁŘEZY

---

#### **Pilový agregát spodní (svislý):**

##### **AKS 134/00 - AKS 134/10 / AKS 134/64 - AKS 134/65**

- Průměr pilového kotouče 550 / 650 mm
- Rozsah naklápění kotouče od 45° dopředu až po + 60° dozadu (AKS 134/00 - AKS 134/10) nebo od 45° dopředu až po + 55° dozadu (AKS 134/64 - AKS 134/65)
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Výkon 3 kW s motorovou brzdou
- Počet otáček pilového kotouče 2.800 / 1.400 ot./min.

##### **AKS 134/00 - AKS 134/10**

- Výška řezu max. 210 mm
- Nastavení naklápění ručně s digitálním ukazatelem (standard)

##### **AKS 134/64 - AKS 134/65**

- Výška řezu max. 260 mm při 90°
- Výška řezu max. 187 mm při 135°
- Výška řezu max. 130 mm při 30°

##### **AKS 134/00 - AKS 134/10 / AKS 134/64 - AKS 134/65**

#### **Pilový agregát horní (vodorovný):**

- Průměr pilového kotouče 500 mm
- Rozsah naklápění kotouče od 55° dolů až po 60° nahoru
- Hloubka výřezu max. 190 mm
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Výkon 3 kW s motorovou brzdou
- Počet otáček pilového kotouče 2.800 / 2.710 ot./min.
- Nastavení naklápění ručně s digitálním ukazatelem (standard)
- Zdvih max. 830 / 950 mm

#### **Opěrný stůl s pracovní výškou 990 mm:**

- Rozsah otáčení 30° vlevo a 30° vpravo, základní postavení 0°
- Rozsah otáčení ručně s digitálním ukazatelem
- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu na pracovní takt 35 l bez chlazení, 45 l s chlazením
- Délka 3.000 mm, hloubka 1.420 mm, výška 1.600 mm, hmotnost 1.250 kg (AKS 134/00 - AKS 134/10)
- Délka 3.000 mm, hloubka 1.570 mm, výška 1.770 mm, hmotnost 1.400 kg (AKS 134/64 - AKS 134/65)