



DG79

Dvojité pokosové pily



- Kvalitní litinová konstrukce s integrovaným kulatým stolem zaručuje dokonalé založení profilu pro úhlově přesné přiřznutí na délku
- Plynulý úhel natočení pilové hlavy od 0° až po 45° vlevo a vpravo. Možnost řezu na vnitřní a vnější rozměr.
- Svislé a vodorovné pneumatické upínky materiálu zaručují optimální fixování profilu
- Sériově vybaveno pilovými kotouči
- Sériově vybaveno digitálním ukazatelem E 111
- Chladicí a mazací zařízení

Délkové varianty pil

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm

Možnosti


- Opěry obrobků
- Doraz pro sloupky
- Odsávání
- Upínky materiálu
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonné řezné prostředky

Varianty řízení E 355




Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

DG 79 + E 111

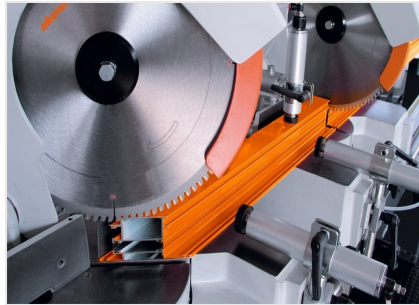

Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

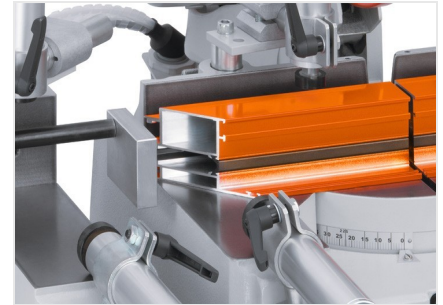


Dvoukotoučová pokosová pila DG 79



Dvoukotoučová pokosová pila DG 79



Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

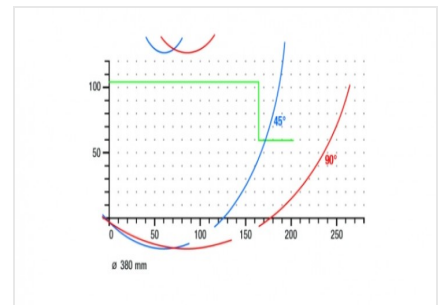

Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

Diagram řezu DG 79





DG 79 / DVOJITÉ POKOSOVÉ PILY

- Nejmenší délka řezu při 90° 520 mm
- Nejmenší délka řezu při 45° natočení 520 mm
- Zarážky na 15°, 30° a 45°
- Plynulý rozsah natočení od 0° do 45°
- Hydropneumatický posuv do řezu
- Řezný rozsah viz řezný diagram
- Průměr pilového kotouče 380 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon motoru 3 kW
- Přípojka vzduchu 7 barů