



FAZ2800/60

Kovací centra křidel



Kovací centrum křidel pro montáž kování na plastových okenních křídlech


- Ergonomické šroubování kování během krátké doby
- Kovací stůl křidel k měření a zkracování dílů kování
- Optimalizace opracování křidel sloučením různých pracovních operací na jednom pracovišti
- Montážní stůl pneumaticky naklopitelný
- Měřicí a centrovací zařízení křidel pneumaticky pojízdné
- Lis pro kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní
- Dva zarážkové špalky pro různé šířky křidel
- Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky
- Zařízení pro podávání šroubů
- Podložka stolu s plastovými kluznými lištami



**Kovací centrum křídél
FAZ 2800/60**



**Podložka na stůl
kartáčová lišta pro FAZ
2800 (volitelné
příslušenství)**

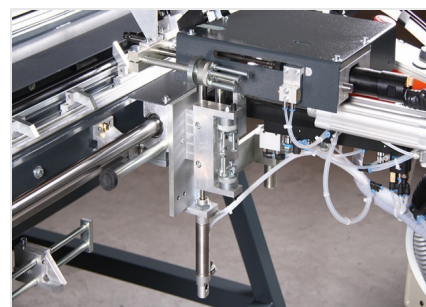


**Šroubovací jednotka s
nátrubkem s trychtýřem
pro ruční vhazování
(volitelné příslušenství)**

Šroubovací jednotka s nátrubkem s trychtýřem pro ruční vhazování pro druhou délku šroubů



**Zařízení pro podávání
šroubů**

Posuvový šroubovák s automatickým podáváním šroubů

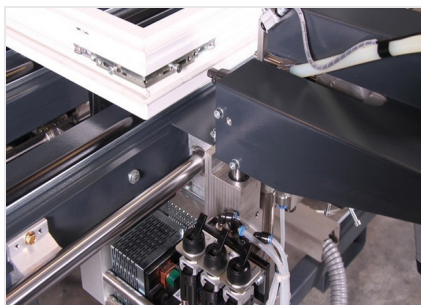


Šroubovací jednotka

Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky




**Laserová jednotka
(volitelné příslušenství)**

Laser pro polohu šroubu

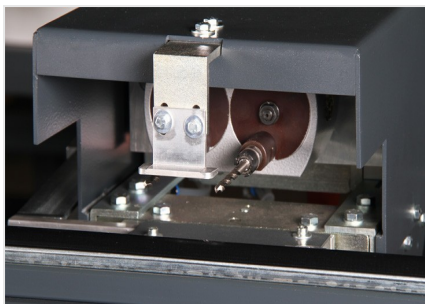

Vrtací jednotka rohového ložiska (volitelné příslušenství)

Vrtací jednotka rohového ložiska s nastavitelnou dvou vřetenovou vrtací hlavou, pneumatickým nastavením výšky, s dorazy pro polohy vrtání vlevo a vpravo

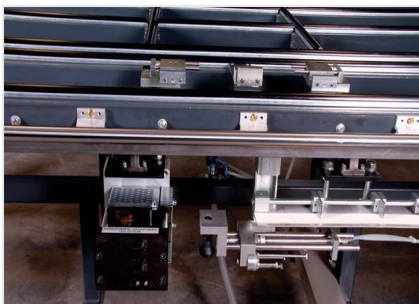

Lis pro kování

Lis pro kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní. Lis pro kování s otevřeným řezným nástrojem




Regál na kování BR 36 (volitelné příslušenství)

Pro přehledné skladování kování u montážního místa křidel




Plocha podložky

Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami

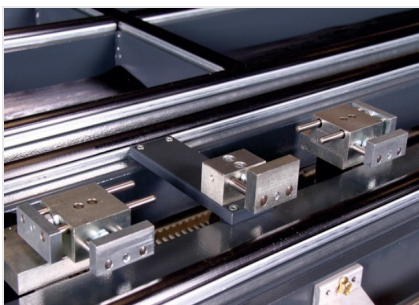


Zarážkový špalek

Dva zarážkové špalky pro dvě šířky křidel

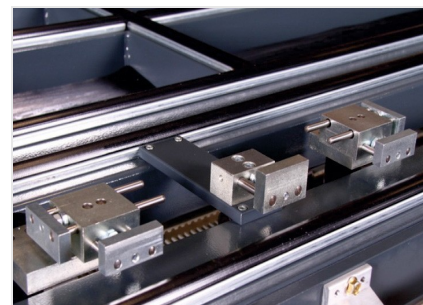

Zarážkový špalek (volitelné příslušenství)

Zarážkový špalek pro další šířky křidel



8násobné nastavení výšky (volitelné příslušenství)

8násobné nastavení výšky pro různé výšky šroubů



FAZ 2800/60 / KOVACÍ CENTRA KŘÍDEL

- Délka stolu 2.900 mm
- Šířka stolu 1.400 mm
- Celková délka 3.400 mm
- Celková šířka 2.000 mm
- Hmotnost 400 kg
- Výška stolu nastavitelná 850 - 1.000 mm
- Sklon stolu cca 15°
- Vnitřní rozměry křidel cca 280 - 2.300 mm
- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu:
 - šroubovák cca 250 l/min.
 - upínací zařízení cca 35 l/min.
- Rozměry šroubů:
 - průměr hlavy cca 5,0 - 9,0 mm
 - průměr dřívku cca 3,5 - 4,5 mm
 - délka cca 10,0 - 35,0 mm
- Elektrické připojení 230 V, 1~, 50 Hz
- Výkon motoru 0,5 kW při 850 ot./min.