



### GFW


Vozíky na skla, vozíky na  
zasklívací lišty



Vozík na sklo, ideální pro třídění skla a pro přepravu skleněných tabulí v závodu. Stabilní ocelová konstrukce.

GFW 1200: Podložka z tvrdého dřeva s plstí. Rozdělovací části pro 20 skleněných tabulí. Rozdělovací části s variabilní výškou. Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.

GFW 15: Rozdělovací části pro 15 skleněných tabulí. Možnost přístupu z obou stran. Plocha pro odložení skla je obložena pryžovým profilem. Rozdělovací části s plastovou ochranou. Přepravní třmen na obou stranách pro pojíždění. Dvě říditelná kolečka a dvě podpůrná kolečka.

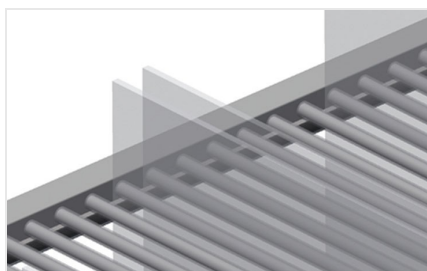


### Odkládací plocha s pryžovou lištou GFW 1200

Odkládací plocha potažená pryžovou lištou chrání skleněnou tabuli před poškozením



### Rozdělovací části s plastovou ochranou GFW 15

Veškeré opěrné plochy jsou potažené protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození skleněné tabule při ukládání

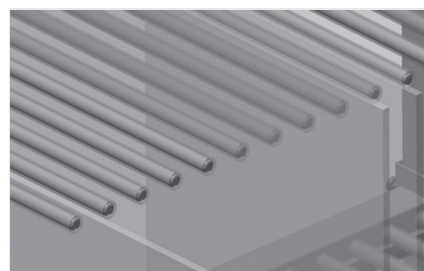


### Jednoduchá nakládka a vykládka GFW 1200

Rychlý přístup díky přehlednému uložení




### Rozdělovací části s plastovou ochranou GFW 1200

Rozdělovací části s variabilní výškou. Veškeré opěrné plochy jsou potažené protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození skleněné tabule při ukládání.

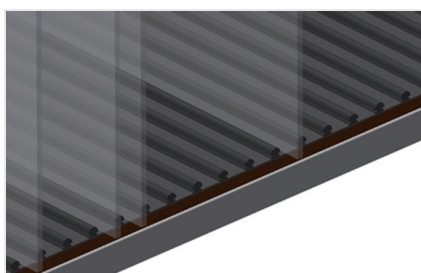


### Podložka s dřevěnou deskou a plstí GFW 1200

Dolní opěrná plocha s plstí. Dodatečné plastové lišty na podlahové desce

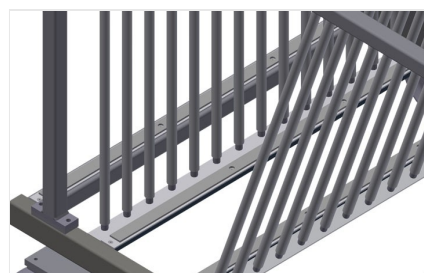


### Podložka GFW 15

Dolní podložka s pryžovým profilem chrání skleněnou tabuli před poškozením

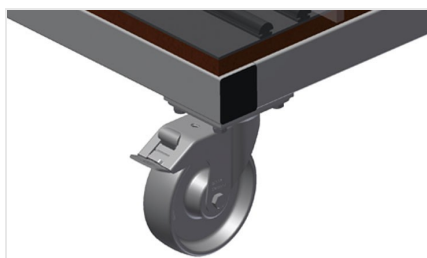

### Kolečka GFW 1200

Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci

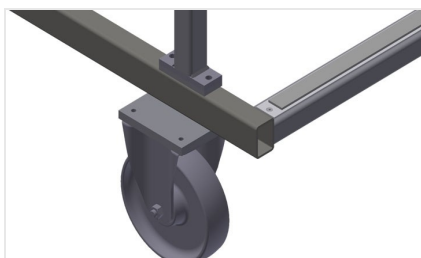

### Kolečka kpl. GFW 15

Dvě vodící kolečka a dvě podpůrná kolečka, díky tomu volně pojížděné. Průměr koleček 200 mm



**GFW / VOZÍKY NA SKLA, VOZÍKY NA ZASKLÍVACÍ LIŠTY**

### MODELY

GFW 1200



GFW 15



### ROZMĚRY A HMOTNOST

#### GFW 1200 / GFW 15

Délka (mm)	1.200 / 1.810
Šířka (mm)	1.400 / 1.300
Výška (mm)	2.270 / 3.020
Hmotnost (kg)	210 / 255

### ÚLOŽNÁ KAPACITA

#### GFW 1200 / GFW 15

Příhrádky	20 / 15
Nosnost (kg)	800 / 750

#### GFW 1200

Vnitřní šířka (mm)	30
--------------------	----

#### GFW 15

Šířka příhrádky (mm)	44
Výška příhrádky (mm)	2.600

### CHARAKTERISTIKY

#### GFW 1200 / GFW 15

Průměr otočných koleček (mm)	120 / 200
------------------------------	-----------

#### GFW 1200

Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2

Included ● Available ○

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

