



GLW


Vozíky



Dvoustranný profilový vozík na svislé ukládání a přepravu zasklívacích lišt. Rychlý přístup k předem roztríděným zasklívacím lištám. Stabilní ocelová konstrukce.


GLW 30: Vozík na zasklívací lišty s 30 přihrádkami. 15 přihrádek na každé straně. Opěrná podložka dole potažená pryží. Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.

GLW 48: Čtyři třídící hřebeny s pevným rozdělením. Rozdělovací částí potažené ochranou hadicí. Spodní opěrná část potažená ochrannou pryží. Odkládací plocha na zadní straně s pryžovými lištami. 24 přihrádek na každé straně. Převravní třmen na obou stranách. Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.

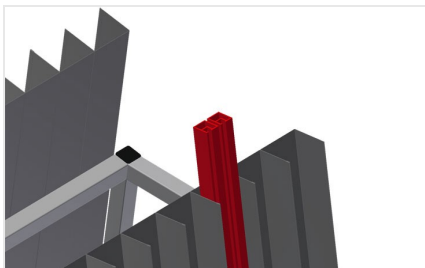

### Přihrádky GLW 30

15 přihrádek na každé straně, 30 přihrádek celkem. Šířka přihrádky 75 mm, hloubka přihrádky 65 mm, výška odkládacího dílu 1.500 mm, sklon odložení 8°

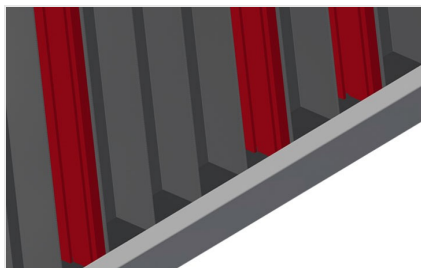


### Opěrná část dole GLW 30

Opěrná část dole potažená pryží




### Rozdělovací části přihrádek s plastovou ochranou GLW 48

Veškeré opěrné plochy jsou potažené protiskluzovým PVC, tím se zamezí poškození povrchu při ukládání

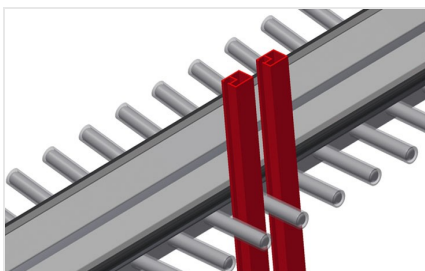

### Odkládací plocha s pryžovou lištou GLW 48

Odkládací plocha potažená pryžovou lištou chrání profil před poškozením

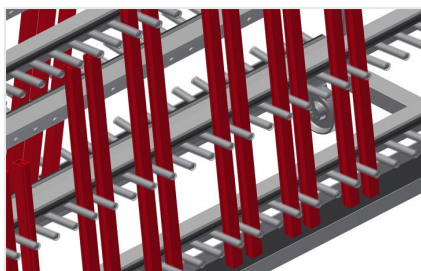


### Opěrná plocha s ochrannou pryží GLW 48

Dolní opěrná plocha potažená pryží chrání profil před poškozením



### Přepravní třmen GLW 48

Přepravní třmen na obou stranách pro pojíždění

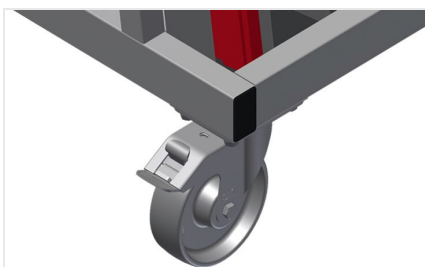


### Kolečka

Čtyři říditelná kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci



### MODELY

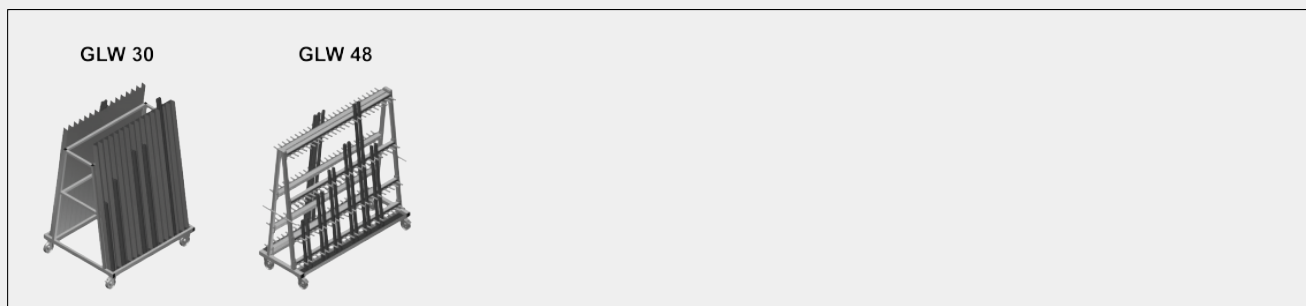

### ROZMĚRY A HMOTNOST

#### GLW 30 / GLW 48

Délka (mm)	1.185 / 1.620
Šířka (mm)	1.000 / 650
Výška (mm)	1.660 / 1.640
Hmotnost (kg)	80 / 120

### ÚLOŽNÁ KAPACITA

#### GLW 30 / GLW 48

Přihrádky	30 / 48
Počet přihrádek na každé straně	15 / 24
Šířka přihrádky (mm)	75 / 40
Hloubka přihrádky (mm)	65 / 90
Nosnost (kg)	350 / 400

#### GLW 48

Separátory	8
Opěrná výška (mm)	1.400

### CHARAKTERISTIKY

Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2
Průměr otočných koleček (mm)	125
<b>GLW 48</b>	
Třídící stojan s pevnou vzdáleností	4

Included ● Available ○

elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14-184  
 sales@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

