




### **KW1**

#### Třídící vozíky zakázky

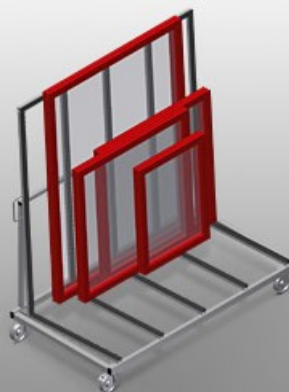

Třídící vozík zakázky pro přepravu okenních elementů v závodu

- Stabilní ocelová konstrukce
- Pro přepravu v závodu
- Opěra pro profily s pryžovým obložením
- Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou




### Třídící vozík zakázky KW 1




### Kolečka

Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci

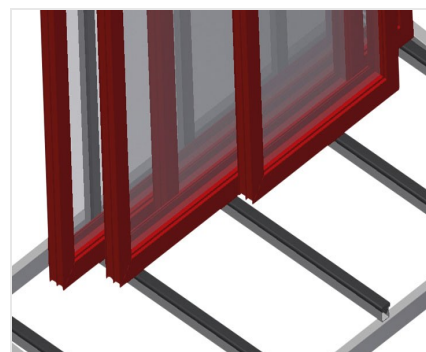

### Podpěra s pryžovým profilem

Podpěra potažená pryžovým profilem chrání profil před poškozením

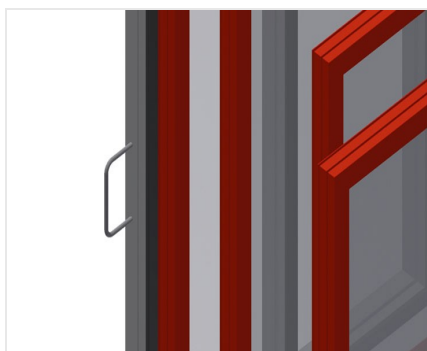

### Přepavní třmen

Přepavní třmen na obou stranách k pojždění



### KW 1 / TŘÍDICÍ VOZÍKY ZAKÁZKY

---

- Délka 1.690 mm
- Šířka 910 mm
- Výška 1.768 mm
- Hmotnost 100 kg
- Nosnost 400 kg
- Průměr koleček 125 mm