



### KW3

#### Třídící vozíky zakázky




Třídící vozík zakázky pro přepravu okenních elementů v závodu

- Stabilní ocelová konstrukce
- Pro přepravu v závodu
- Opěra pro profily s pryžovým obložení
- V nenaloženém stavu zasunovatelný do sebe, díky tomu menší potřeba místa
- Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou




### Třídící vozík zakázky KW 3




### Přepravní třmen

Přepravní třmen na obou stranách k pojíždění



### Kolečka

Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci

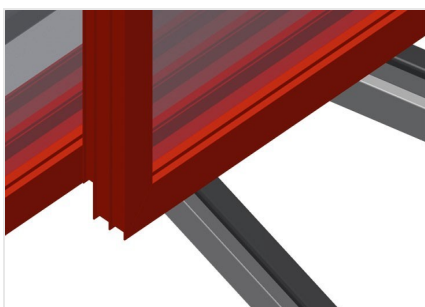

### Podpěra s pryžovým profilem

Podpěra potažená pryžovým profilem chrání profil před poškozením



### KW 3 / TŘÍDICÍ VOZÍKY ZAKÁZKY

---

- Délka 1.600 mm
- Šířka 1.130 mm
- Výška 1.960 mm
- Hmotnost 90 kg
- Nosnost 400 kg
- Průměr koleček 125 mm