



## MGS72

Jednohlavé zkracovací pily



- Stabilní, broušený, průběžný stůl s přesně uloženým otočným stolem
- Tichý víceřemenný pohon odolný proti opotřebení
- Ruční posuv do řezu
- Sériově s pilovým kotoučem
- Stolní zařízení

### Možnosti vybavení

- Podstavec
- Pneumatické upínky materiálu
- Rychloupínací čelisti
- Dorazový a měřicí systém
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Chladicí a mazací zařízení
- Chladicí a řezný přípravek

### Pokosová pila MGS 72/10

Stejně jako MGS 72/30, avšak navíc:

- Podstavec
- Pneumatické upínky materiálu (2x vodorovná, 1x svislá)
- Chladicí a mazací zařízení


### Technické údaje

- Délka 780 mm, hloubka 900 mm, výška 1.600 mm, hmotnost 210 kg




### Pokosová pila MGS 72/30


MGS 72/10 + MMS 100 + válečková dráha

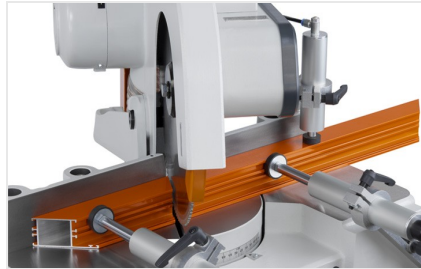

### Pokosová pila MGS 72/30

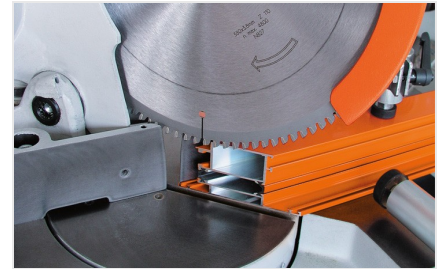

### Pokosová pila MGS 72/30

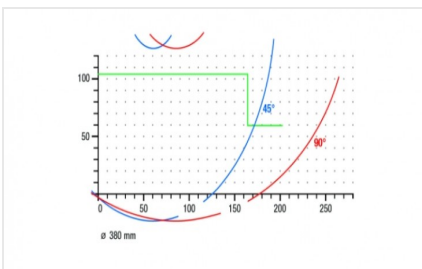

### Pokosová pila MGS 72/30

Řezný diagram MGS 72/30



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### MGS 72 / JEDNOHLAVÉ ZKRACOVACÍ PILY

---

- **MGS 72/10 - MGS 72/30**
- Plynulý úhel natočení 0°-45° vlevo a vpravo
- Zarážky na 15°, 30° a 45°
- Řezný rozsah viz řezný diagram
- Průměr pilového kotouče 380 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon motoru 3 kW
- Délka 780 mm, hloubka 900 mm, výška 815 mm, hmotnost 120 kg