



## SA73/36

### Pilové automaty



- Pro velké množství řezů hliníkových profilů v okenní a průmyslové výrobě
- Posuv materiálu šetrný k povrchu profilu (taktování) díky nadzdvihávajícímu systému profilů u dosedací a příložné plochy v jedné rovině
- 1, 2 nebo 3násobný posuv pomocí volicího spínače
- Bezpečný posuv materiálu díky dvěma horizontálním upínacím válcům
- Při dosažení konce profilu se stroj automaticky vypne
- Dávkovací postřikovací zařízení
- Sériově s pilovým kotoučem
- Sériově s digitálním ukazatelem

#### Možnosti vybavení


- Odsávací zařízení
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonný řezný prostředek



**Pilový automat SA 73/36**




**Pilový automat SA 73/36**

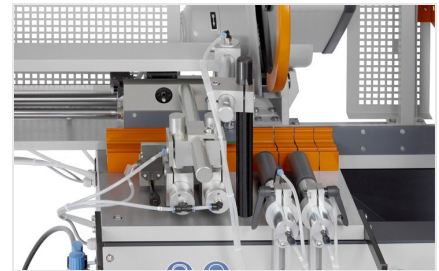

**Pilový automat SA 73/36**



**Pilový automat SA 73/36**

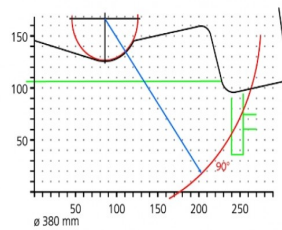

**Pilový automat SA 73/36**

Řezný diagram SA 73/36



### SA 73/36 / PILOVÉ AUTOMATY

---

- Řezný rozsah 150 x 110 mm
- Průměr pilového kotouče 380 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Elektrické připojení 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon 3 kW
- Přípojka vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu/pracovní takt 19 l bez přimazávání, 31 l s přimazáváním
- Délka 1.500 mm, hloubka 1.100 mm, výška 1.550 mm, hmotnost 290 kg
- Délka posuvu/takt 5-250 mm (max. tři posuvy)