




**AW**

**Bewehrungswagen**

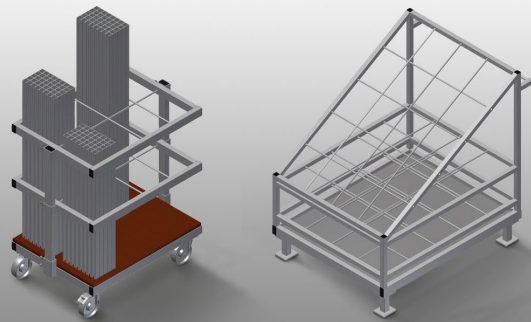

Wagen für Transport und sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen. Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Lagerung und Transport von Stahlprofilen. Geringe Außenabmessung. Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen.


AW 800: Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

AW 1100: Transportierbar durch Gabelstapler.




**Fächer AW 800**

Sechs Fächer, Fachgröße 190 x 265 mm

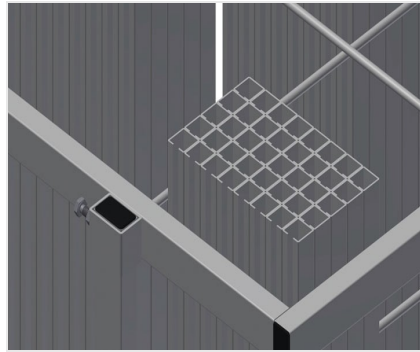

**Gitterrahmen AW 800**

Zwei Gitterrahmen, höhenverstellbar

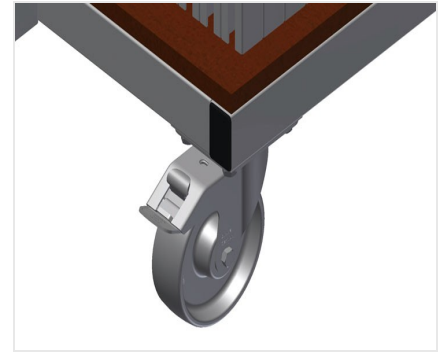

**Lenkrollen AW 800**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



**Fächer AW 1100**

20 Fächer, Fachgröße 200 x 200 mm



**Lenkrollen kpl. AW 1100**

Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar, Laufrollendurchmesser 125 mm





### MODELLE



### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

#### AW 800 / AW 1100

Länge (mm)	<input type="radio"/>
Breite (mm)	<input type="radio"/>
Höhe (mm)	<input type="radio"/>
Gewicht (kg)	<input type="radio"/>

### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

#### AW 800 / AW 1100

Fächer	<input type="radio"/>
Tragkraft (kg)	<input type="radio"/>

### EIGENSCHAFTEN

#### AW 800

Lenkrollen	<input type="radio"/>
Lenkrollen mit Feststellbremse	<input type="radio"/>
Laufrollendurchmesser (mm)	<input type="radio"/>

#### AW 1100

Auf fahrbar (Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen - Laufrollendurchmesser 125 mm)	<input type="radio"/>
--	-----------------------

Enthalten ● Verfügbar ○