elumatec

a voilàp company

DW

TRANSPORTWAGEN




Dichtungswagen für die Aufnahme von Dichtungsrollen. Stabile Stahlkonstruktion. Aufnahme für 2/4 Haspeln, je nach Modell. Unentbehrlich beim Dichtungseinziehen. Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser. Werkzeugablage. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

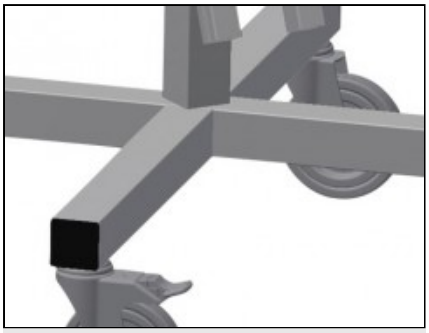


Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung

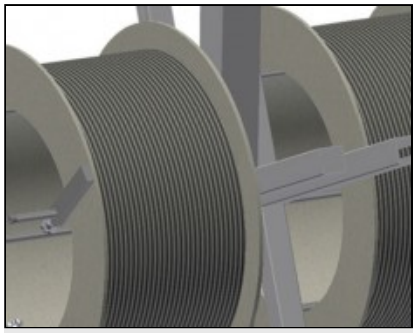


Haspelaufnahme DW 2

Zur Aufnahme von zwei Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar

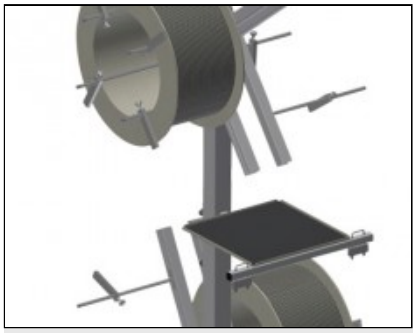


Haspelaufnahme DW 4

Zur Aufnahme von vier Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar

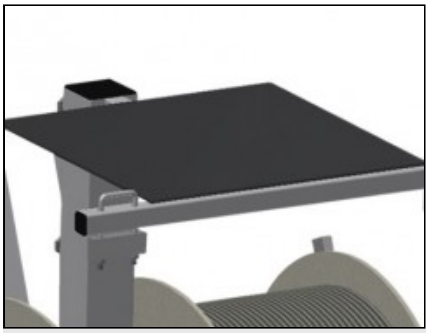

Ablage für Werkzeuge

Praktische Werkzeugablage in Arbeitshöhe

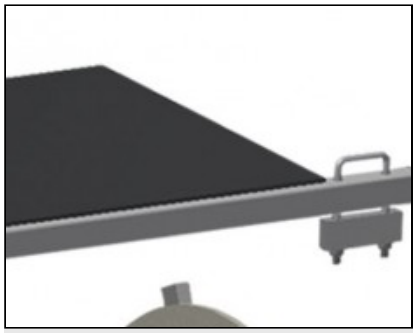

Abrollbremse

Abrollbremse für jede Haspel


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DW / TRANSPORTWAGEN

MODELLE



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

DW 2 / DW 4	
Länge (mm)	700
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1.005 / 1.870
Gewicht (kg)	25 / 40

EIGENSCHAFTEN

DW 2 / DW 4	
Haspelaufnahmen	2 / 4
Max. Spulendurchmesser (mm)	750
Maximale Spulenbreite (mm)	250
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.