



FAZ2800

Flügelanschlagzentren




Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff- und Aluminium-Fensterflügeln

- Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit
- Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen
- Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz
- Montagetisch pneumatisch neigbar
- Flügel-Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar
- Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant
- Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten
- Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung
- Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge
- Automatische Tiefenabschaltung
- Schraubenzuführgerät
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




Flügelanschlagzentrum FAZ 2800

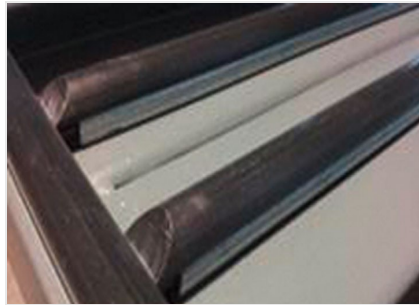


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

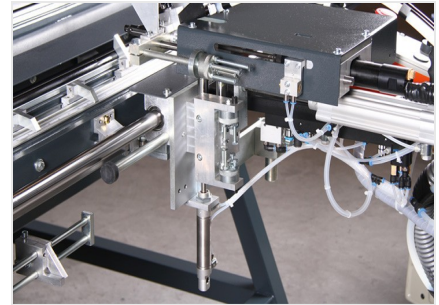


Schraubeinheit

Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung. Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge. Automatische Tiefenabschaltung

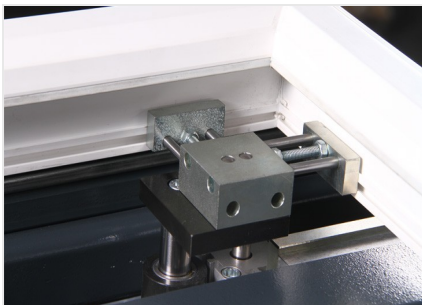

Anschlagklotz

Zwei Anschlagklötze für zwei Flügelbreiten

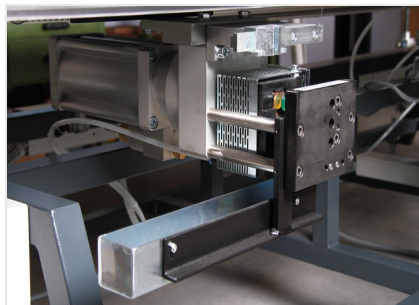


Beschlagstanze

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant. Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug




Schraubenzuführgerät

Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung

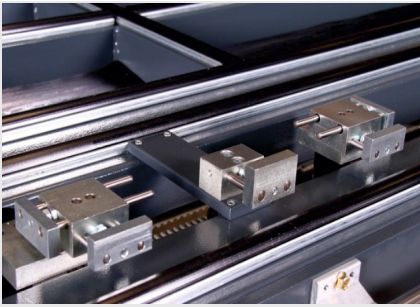


Anschlagklotz

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten

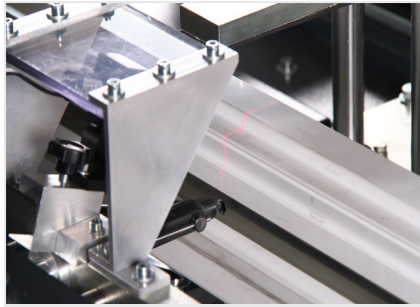


Lasereinheit

Laser für Schraubposition

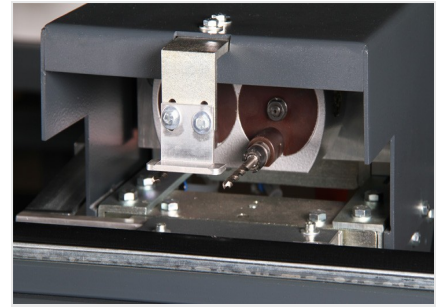


Eckbandbohrereinheit

Eckbandbohrereinheit mit verstellbarem 2-
Spindel-Bohrkopf, pneumatischer
Höhenverstellung, mit Anschlägen für die
Bohrpositionen links und rechts

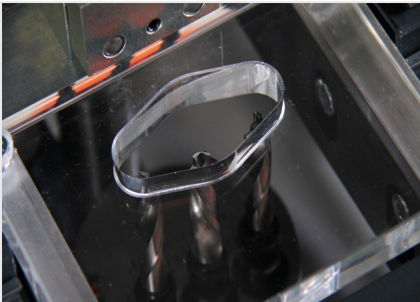


Griffloivenbohrereinheit

Griffloivenbohrereinheit stationär eingebaut
mit hydropneumatischem Bohrvorschub
und Spanneinheit, 3-Spindel-Bohrkopf

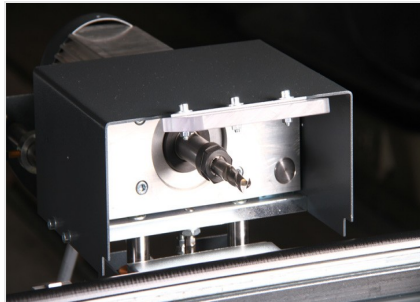


Schlosskastenfräseinheit

Fräseinheit manuell fahrbar mit Anschlag
für Schlosskastenausfräsung.
Fräsdurchmesser 12 mm

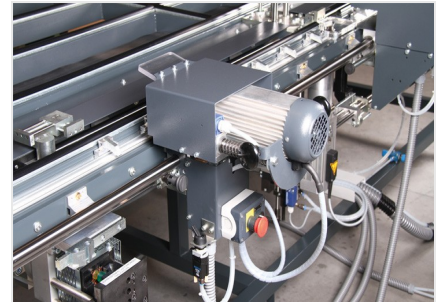


Pneumatische Höhenverstellung für Schlosskasten



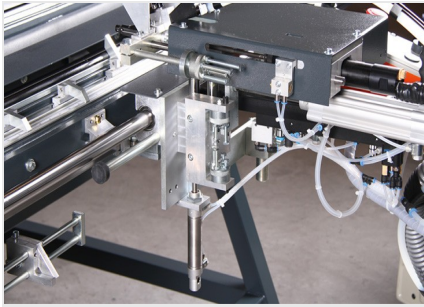

8-fach Höhenverstellung

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen

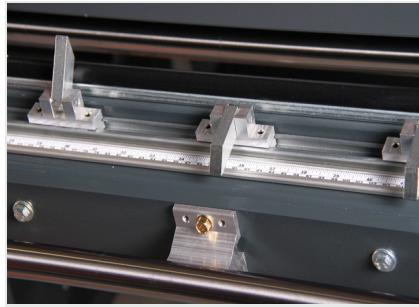

Klappanschläge

Anschlagschiene mit 14 Klappanschlägen für konstanten Griffsitz (7x links, 7x rechts)



Tischauflage Bürstenleiste



Beschlagregal

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz





FAZ 2800 / FLÜGELANSCHLAGZENTREN

- Tischlänge 2.800 mm
- Tischbreite 1.400 mm
- Gesamtlänge 3.400 mm
- Gesamtbreite 2.000 mm
- Gewicht 450 kg
- Tischhöhe einstellbar 850 – 1.000 mm
- Tischneigung ca. 15°
- Flügellinnenmaße ca. 280 – 2.300 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch:
 - Schrauber ca. 250 l/min.
 - Spanneinrichtung ca. 35 l/min.
- Schraubenabmessungen:
 - Kopfdurchmesser ca. 5,0 – 9,0 mm
 - Schaftdurchmesser ca. 3,5 – 4,5 mm
 - Länge ca. 10,0 – 35,0 mm
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrische Anschlussleistung ca. 3 kW