




### KT3000

#### KIPPTISCHE

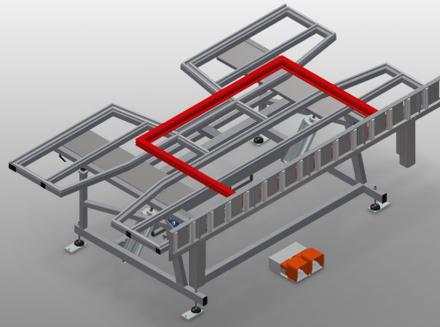


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage

- Stabile Stahlkonstruktion
- Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt
- Ideal für vertikale und horizontale Montage
- Pneumatisch kippbar
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- Rollenaufgabe pneumatisch absenkbar
- Druckluftanschluss 4-fach

#### Optionen

- Auf Wunsch auch mit Bürstenleisten lieferbar
- Auf Wunsch auch mit Filzleisten lieferbar (für Holz-Profile)
- Auf Wunsch auch mit Gummileisten lieferbar (für Alu-Profile)
- Tischaufgabe oben ausziehbar für KT/KTH 3000
- Profilschoner für Tragrollen
- Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE
- Fahrschiene 2,0 m




### Kipptisch KT 3000




### Fahrschiene

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

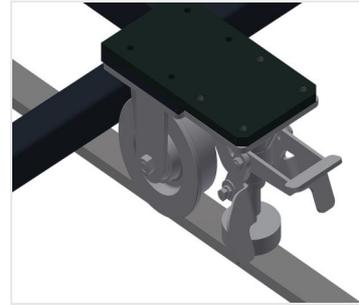


### Fahreinheit

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.  
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse




### Fußschalter

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontal-vertikal

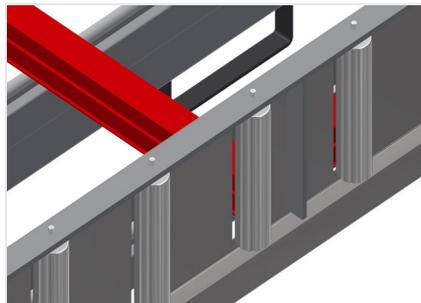

### Profilschoner für Tragrollen

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

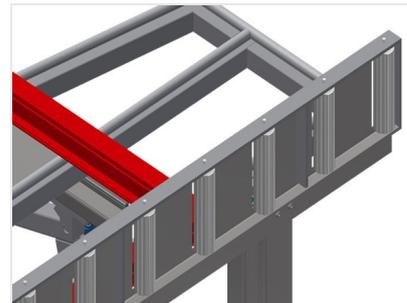

### Rollenaufgabe


Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist






### Filzleiste

Tischauflage Filz-Profilleiste

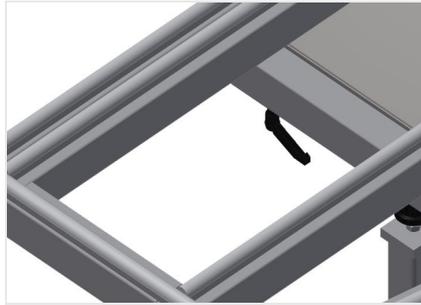


### Gummileisten

Tischauflage Gummi-Pilzprofi

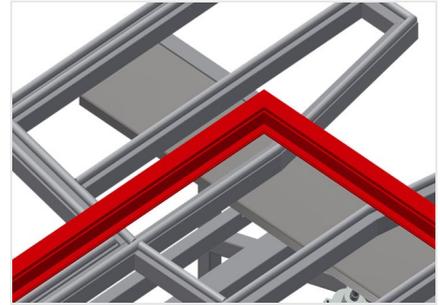


### Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

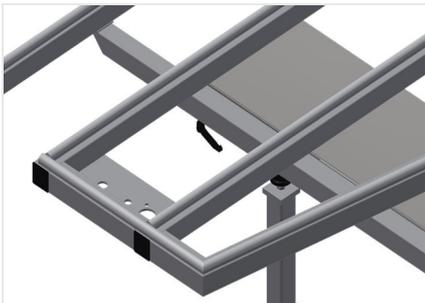

### Profilanlage ausziehbar

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen

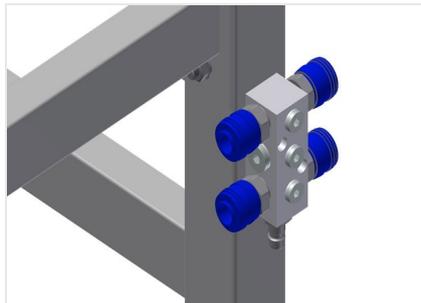

### Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen



### Bürstenleiste

Tischauflage Bürstenleiste





### KT 3000 / KIPPTISCHE

---

- Länge 3.000 mm
- Breite 1.820 mm
- Höhe vertikal 1.900 mm
- Rollenbahnbreite 200 mm
- Gewicht 300 kg
- Tragkraft 200 kg
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch ca. 35 l/min.