




KTH

Kipptische




Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Pneumatisch kippbar. Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenaufgabe pneumatisch absenkbar. Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar). Druckluftanschluss 4-fach.

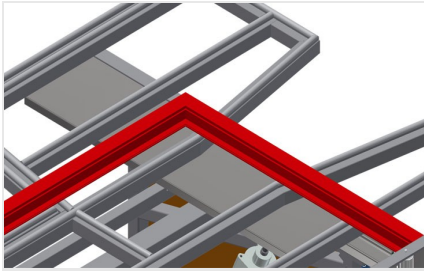


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

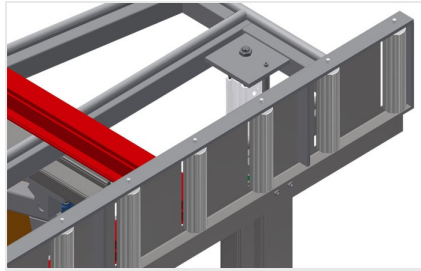


Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

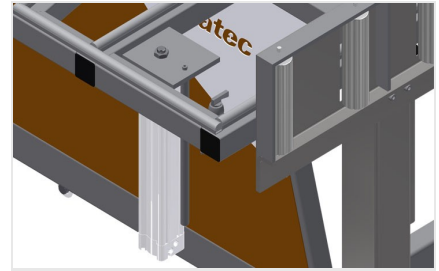

Spanner

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm

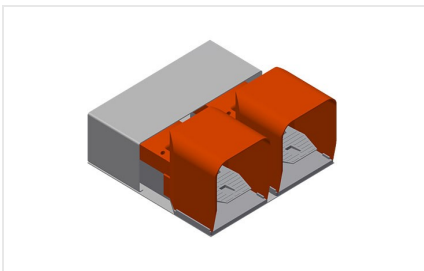


Fußschalter

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontal-vertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar



Druckluftanschluss 4-fach


Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

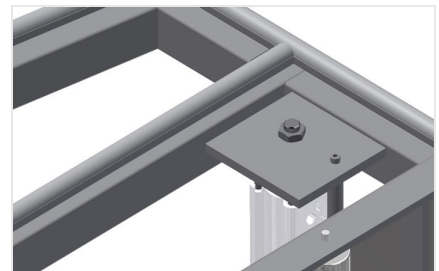

Zusatzspanner


Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000. Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für sicheren Halt



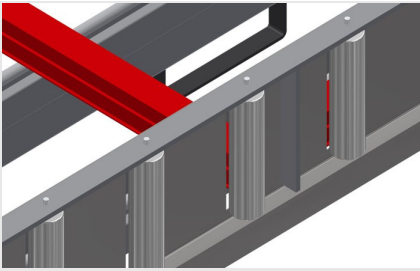

Profilschoner für Tragrollen

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

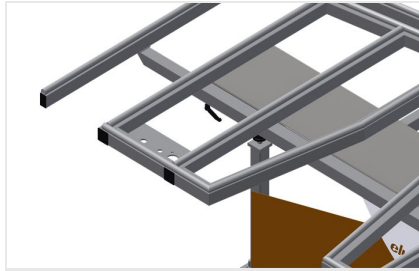

Profilanlage ausziehbar

Tischauflage oben ausziehbar für KTH 3000 und KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen




Bürstenleiste

Tischauflage Bürstenleiste




Filzleiste

Tischauflage Filz-Profileleiste

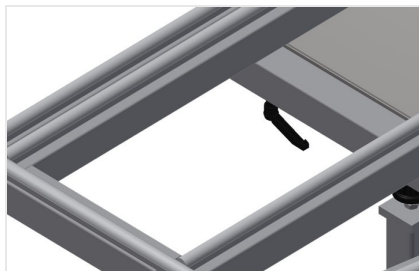

Gummileisten

Tischauflage Gummi-Pilzprofi

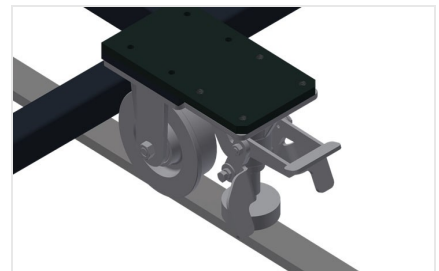

Fahreinheit

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse





Fahrschiene

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts





MODELLE



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

KTH 3000 / KTH 4000

| | |
|-----------------------|---------------|
| Länge (mm) | 3.000 / 4.000 |
| Breite (mm) | 1.820 |
| Höhe vertikal (mm) | 1.900 |
| Rollenbahnbreite (mm) | 200 |
| Gewicht (kg) | 330 / 380 |

AUFLAGEFLÄCHE

| | |
|--|-----|
| Höhenverstellung pneumatisch (mm) | 500 |
| Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar | ● |
| Pneumatische Neigung | ● |
| Tischauflage ausziehbar oben | ○ |
| Tischauflage Bürstenleiste | ○ |
| Tischauflage Filz-Profilleiste | ○ |
| Tischauflage Gummi-Pilz-Profil | ○ |
| Profilschoner für Tragrollen | ○ |
| Tragkraft (kg) | 200 |



EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|----|
| Seitliche pneumatische Spanner (absenkbar) | 2 |
| Zusätzliche Spanner | ○ |
| Druckluftanschluss 4-fach | ● |
| Fahreinrichtung | ○ |
| Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts | ○ |
| Arbeitsdruck Druckluft (bar) | 7 |
| Luftverbrauch ca. (l/min) | 35 |

Enthalten ● Verfügbar ○