



## KTH4000

Kipptische



Montagetisch für vertikale und horizontale Montage


- Stabile Stahlkonstruktion
- Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt
- Ideal für vertikale und horizontale Montage
- Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten
- Pneumatisch kippbar
- Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- Rollenauflage pneumatisch absenkbar
- Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar)
- Druckluftanschluss 4-fach

### Optionen

- Auf Wunsch auch mit Bürstenleisten lieferbar
- Auf Wunsch auch mit Filzleisten lieferbar (für Holz-Profile)
- Auf Wunsch auch mit Gummileisten lieferbar (für Alu-Profile)
- Tischauflage ausziehbar oben für KT/KTH 4000
- Profilschoner für Tragrollen
- Zusatzspanner für KT/KTH 4000
- Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE
- Fahrtschiene 2,0 m




**Kipptisch mit Höhenverstellung KTH 4000**

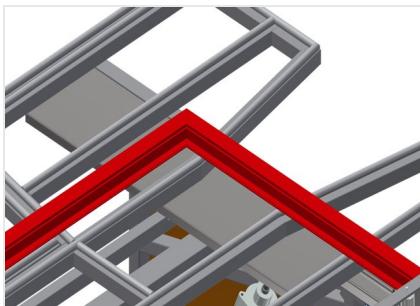


**Auflagefläche**

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

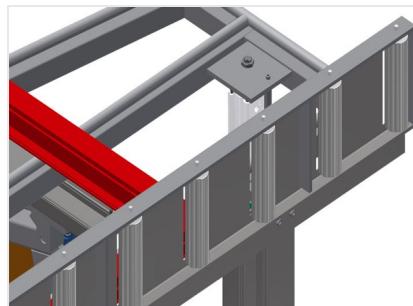


**Rollenauflage**

Rollenbahn pneumatisch absenkbare, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungloser Weitertransport möglich ist

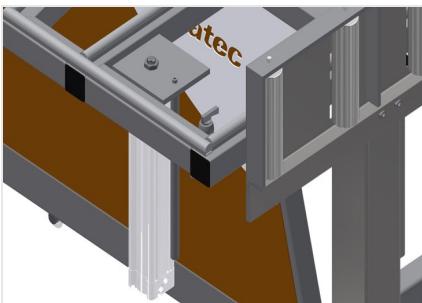


**Spanner**

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm



**Fußschalter**

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontal-vertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar




**Druckluftanschluss 4-fach**


Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

**Zusatzspanner**


Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000.  
Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für  
sicheren Halt

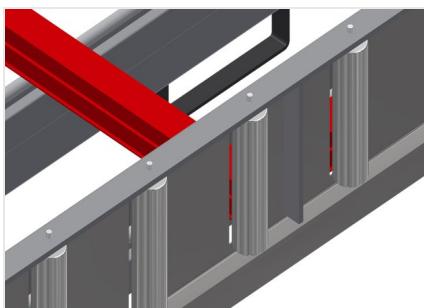**Profilschoner für  
Tragrollen**

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

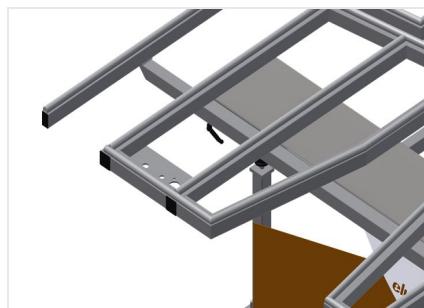**Profilanlage ausziehbar**


Tischauflage oben ausziehbar für KTH 3000 und KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen

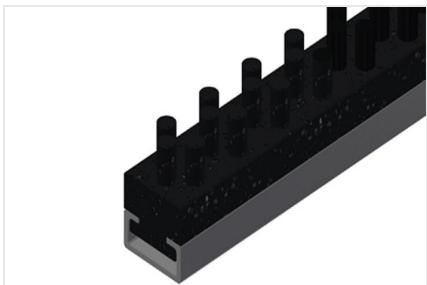**Bürstenleiste**

Tischauflage Bürstenleiste


**Filzleiste**

Tischauflage Filz-Profilleiste

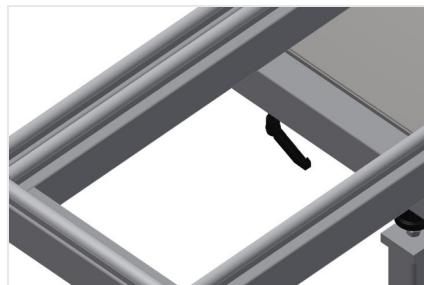**Gummileisten**

Tischauflage Gummi-Pilzprofi

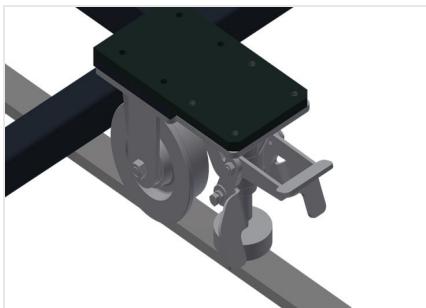

**Fahreinheit**

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.  
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und  
Feststellbremse

**Fahrschiene**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

## KTH 4000 / KIPPTISCHE

- Länge 4.000 mm
- Breite 1.820 mm
- Höhe vertikal 1.900 mm
- Höhenverstellung pneum. 500 mm
- Rollenbahnbreite 200 mm
- Gewicht 380 kg
- Tragkraft 200 kg
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch ca. 35 l/min.



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.