MS

MONTAGETISCHE




Montagetisch für vertikale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für vertikale Montage. Geeignet für Linien. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Höhenverstellung mit Pneumatikzylinder. Rollenauflage mit Stahlrollen. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Zwei horizontal verschiebbare Profilspanner. Druckluftanschluss 4-fach.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

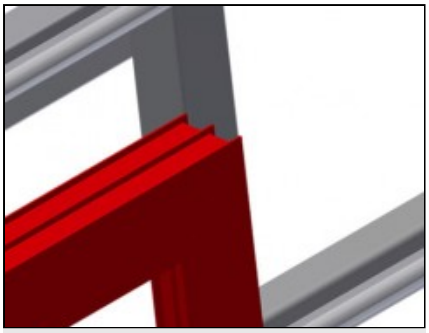


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

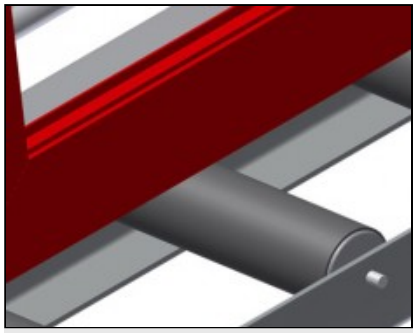


Rollenauflage

Untere Rollenbahn mit Tragrollen L = 200 mm

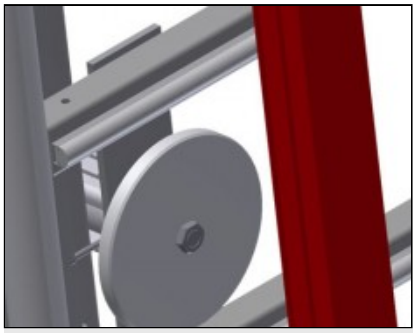


Spanner

Zwei seitliche Materialspannungen fixieren das Profil beim Arbeiten,Einspannhöhe der Profile max. 200 mm

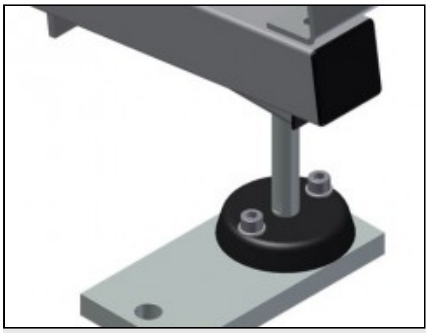


Höhenverstellung

In der Höhe justierbar,Arbeitshöhe durch Stellfüße einstellbar

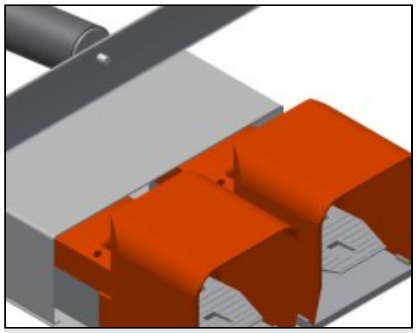

Fußschalter

Steuerung über Fußventil. In vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar,Spannung pneumatisch

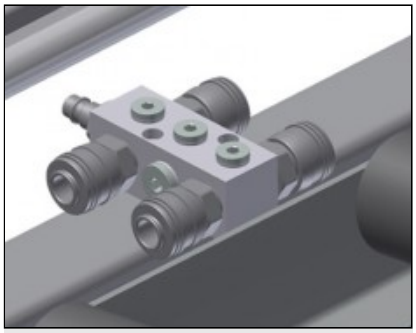


Druckluftanschluss 4-fach

4-fach Anschluss für Druckluftwerkzeuge

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

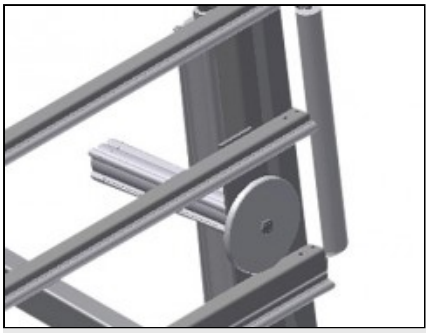

Einführrollen

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MS / MONTAGETISCHE

MODELLE

MS 3000



MS 4000



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

MS 3000 / MS 4000

Länge (mm)	3.110 / 4.110
Breite (mm)	1.200
Höhe vertikal (mm)	2.050
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	330 / 370

AUFLAGEFLÄCHE

Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	●
Profilanlage ausziehbar	○
Profilschoner für Tragrollen	○
Tragkraft (kg)	300

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

EIGENSCHAFTEN

Horizontal verschiebbare Profilspanner	2
Profilspanner verschiebbar	○
Halteblech L=290 mm	○
Endstopper	○
Druckluftanschluss 4-fach	●
Fahreinrichtung	○
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.