



### PWS

### Profiltransportwagen



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilschnitten. Einfaches Be- und Entladen. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

PWS 1000: Senkrechter Profiltransport. Einseitig zu beladender Profilwagen. Ausreichend für 30-40 Profilstäbe. Aufstellfläche als Stabrasterboden.

PWS 1400: Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 30-40 Profilstäbe. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten.

PWS 1800: Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 12-60 Profilstäbe. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten.

PWS 2000: Senkrechter Profiltransport. Einseitig zu beladender Profilwagen. Ausreichend für 60-80 Profilstäbe. Aufstellfläche als Stabrasterboden.

PWS 4000: Senkrechter Profiltransport. Doppelseitig zu beladender Profilwagen. 18 Fächer pro Seite. Ausreichend für 120-160 Profilstäbe. Aufstellfläche als Stabrasterboden.



### Einfaches Be- und Entladen PWS 1000 / PWS 2000

Einseitig zu beladender Profilwagen




### Einfaches Be- und Entladen PWS 4000

Doppelseitig zu beladender Profilwagen



### Fachteiler PWS 1000 / PWS 2000

Fachteiler höhenverstellbar, Fachbreite 100 mm, Fachtiefe 540 mm

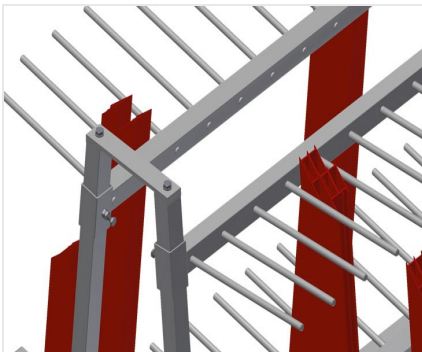


### Fachteiler PWS 4000

Fachteiler höhenverstellbar, Fachbreite 100 mm, Fachtiefe 400 mm



### Fachteiler mit Kunststoffschutz PWS 1400 / PWS 1800


Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

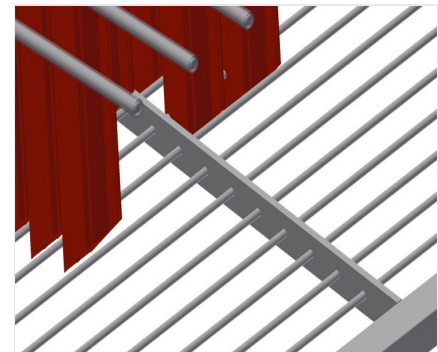

### Aufstellfläche PWS 1000 / PWS 2000

Aufstellfläche als Stabrasterboden



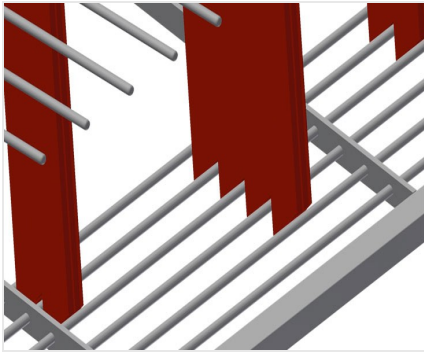


### Aufstellfläche PWS 4000

Aufstellfläche als Stabrasterboden




### Anlage mit Gummileiste PWS 1400 / PWS 1800

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

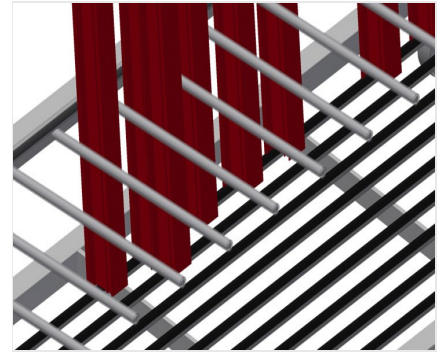


### Auflage mit Gummileiste PWS 1400 / PWS 1800

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

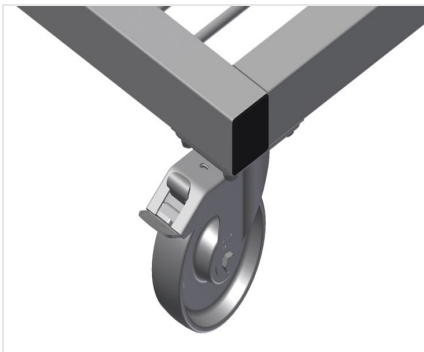

### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

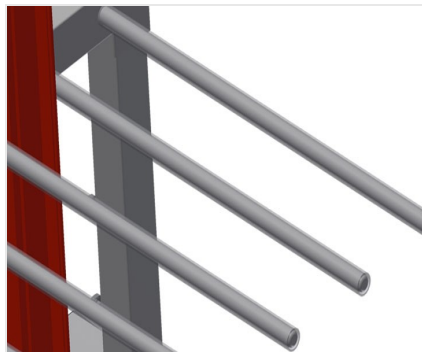

### Kunststoffschutz PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden




### Zusätzlicher Fachteiler PWS 1800

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar, mit Kunststoffschutz





## MODELLE

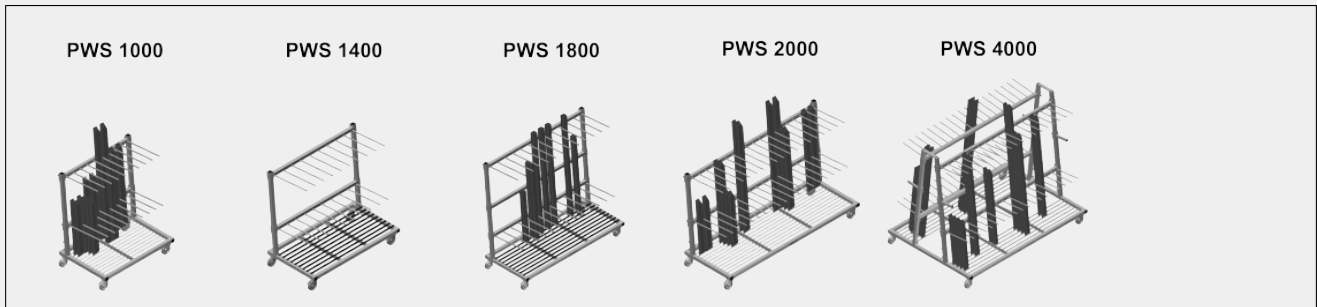

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

### PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Länge (mm)	<input type="text"/>
Breite (mm)	<input type="text"/>
Höhe (mm)	<input type="text"/>
Gewicht (kg)	<input type="text"/>

## EINLAGERUNGSVERMÖGEN

### PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Fachteiler	<input type="text"/>
Fächer	<input type="text"/>
Fachbreite (mm)	<input type="text"/>
Fachtiefe (mm)	<input type="text"/>
Anlagehöhe (mm)	<input type="text"/>
Tragkraft (kg)	<input type="text"/>
Anzahl Profilstäbe	<input type="text"/>

### PWS 4000

Fächer pro Seite	<input type="text"/>
------------------	----------------------



### EIGENSCHAFTEN

#### **PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000**

Einseitig zu beladender Profilwagen

#### **PWS 4000**

Doppelseitig zu beladender Profilwagen

#### **PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000**

Aufstellfläche als Stabrasterboden

Fachteiler mit Schutzschlauch

#### **PWS 1400 / PWS 1800**

Fachteiler mit Schutzschlauch

Untere Auflage mit Gummileisten

Rückseitige Anlage mit Gummileisten

#### **PWS 1800**

Zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz

#### **PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Laufrollendurchmesser (mm)

Enthalten ● Verfügbar ○