




### *PWS1800*

#### PROFILTRANSPORTWAGEN



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilschnitten
- Senkrechter Profiltransport
- Ausreichend für 12 - 60 Profilstäbe
- Fachteiler in der Höhe verstellbar
- Untere Auflage mit Gummileisten
- Fachteiler mit Schutzschlauch
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

#### **Option**

- Zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz



### Profiltransportwagen PWS 1800



### Zusätzlicher Fachteiler für PWS 1800

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar,  
mit Kunststoffschutz




### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit  
Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit  
und leichte, sichere Handhabung



### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche  
Auflageflächen weisen einen rutschfesten  
PVC-Überzug auf, hiermit wird eine  
Beschädigung der Oberfläche bei der  
Lagerung vermieden

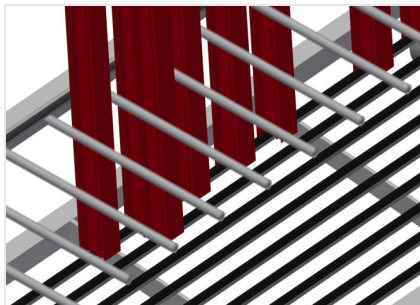

### Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste  
bezogen, schützt das Profil vor  
Beschädigungen



### Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen,  
schützt das Profil vor Beschädigungen



### PWS 1800 / PROFILTRANSPORTWAGEN

---

- Länge 1.880 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 1.700 mm
- Zwei Fachteiler
- Zwölf Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 120 mm
- Fachtiefe 540 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Gewicht 105 kg
- Tragkraft 350 kg