




PWS1800

PROFILTRANSPORTWAGEN



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilschnitten
- Senkrechter Profiltransport
- Ausreichend für 12 - 60 Profilstäbe
- Fächteiler in der Höhe verstellbar
- Untere Auflage mit Gummileisten
- Fächteiler mit Schutzschlauch
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

Option

- Zusätzlicher Fächteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz



Profiltransportwagen PWS 1800



Zusätzlicher Fachteiler für PWS 1800

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar,
mit Kunststoffschutz




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit
Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit
und leichte, sichere Handhabung



Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche
Auflageflächen weisen einen rutschfesten
PVC-Überzug auf, hiermit wird eine
Beschädigung der Oberfläche bei der
Lagerung vermieden

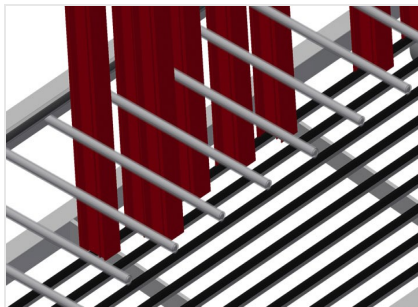

Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste
bezogen, schützt das Profil vor
Beschädigungen



Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen,
schützt das Profil vor Beschädigungen



PWS 1800 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 1.880 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 1.700 mm
- Zwei Fachteiler
- Zwölf Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 120 mm
- Fachtiefe 540 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Gewicht 105 kg
- Tragkraft 350 kg