# TECHNISCHES BLATT

14/08/2025

## VR3000 F

Vertikale Rollenbahnen

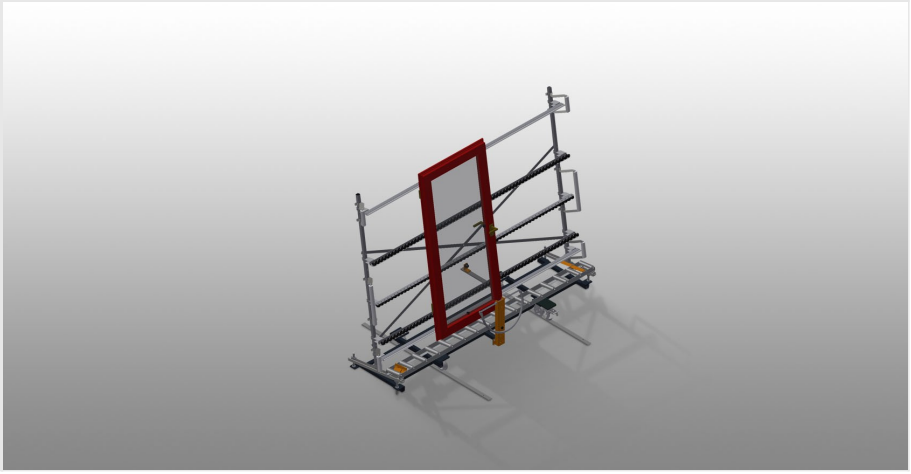

Rollenbahn vertikal für den Transport von Fensterelementen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster
- Einfaches Handling mit den Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 3.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit mit Endständer
- Vertikale Rollenbahn auf Schienen, mit Spurkranzrädern fahrbar

**Optionen**

- Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts
- Endstopper für VR
- Einführrolle für VR
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## Vertikale Rollenbahn VR 3000 F

## Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten

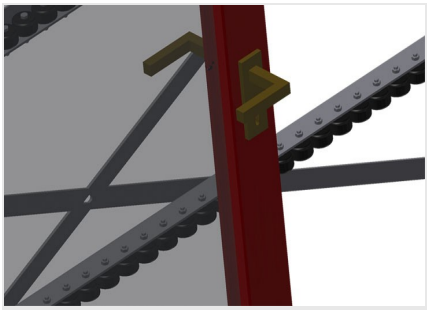

## Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm

## Einführrolle

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)

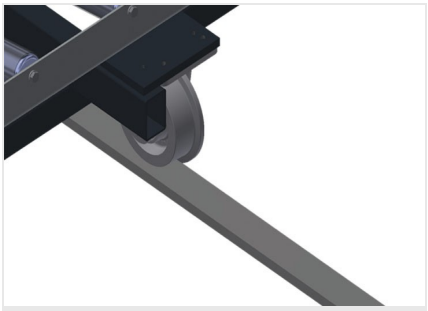

## Fahrschiene

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

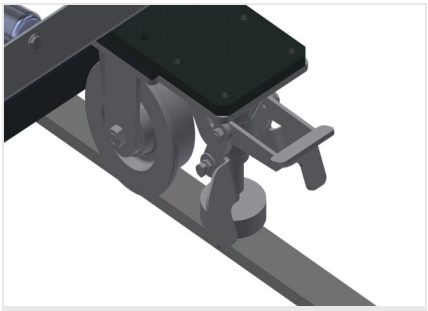

## Fahreinheit

Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

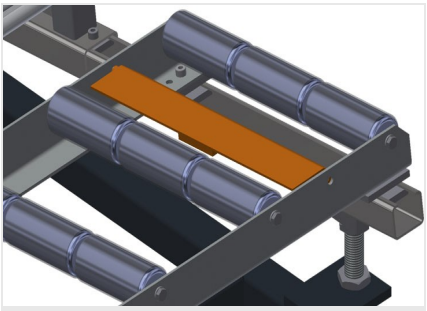

## Endstopper

Endstopper Rb = 200 mm

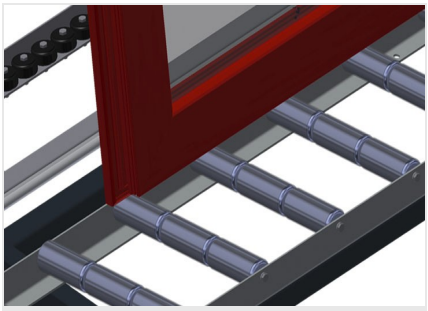

## Tragrollen

Laufrollen durchgehend, Tragrollenbreite 200 mm, Rollenbahneinheit 2.000 mm, 3.000 mm und 4.000 mm lang

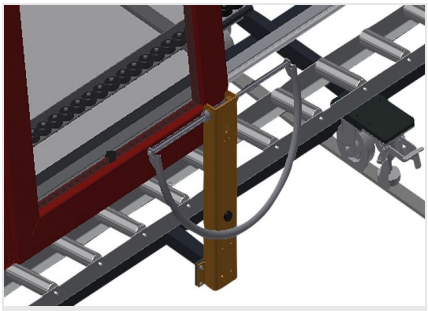

## Handgriff

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen

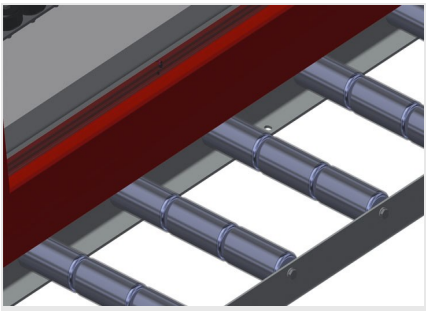

## Profilschoner

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x, Alu/16 x und Alu/21 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen

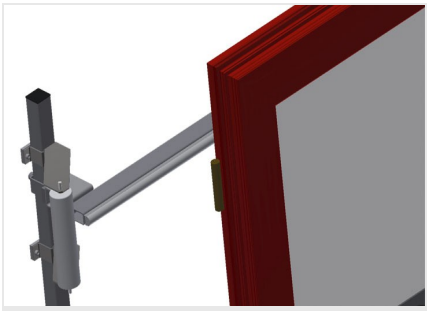

## Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **VR 3000 F** / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 3.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 2.490 mm
- Tragrollenbreite 200 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 140 kg

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.