




VR3003 DF

Vertikale Rollenbahnen




- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung, sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster
- Einfaches Handling von Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 3.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit mit Endständer
- Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzrädern, fahrbar
- Rollenbahn ist 360° drehbar

Optionen

- Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts
- Endstopper für VR
- Einführrolle für VR
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)




Vertikale Rollenbahn mit Fahr- und Dreheinrichtung VR 3003 DF



Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten

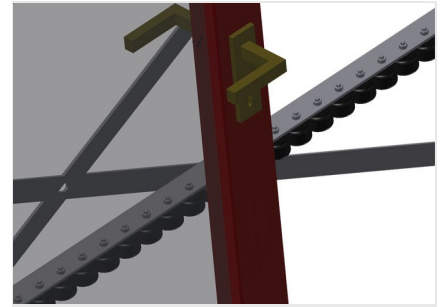


Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm




Einführrolle

Schutzrollen für Rollenbahnbeginn oder -ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)




Fahrschiene

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

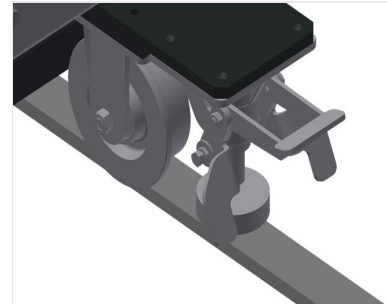


Fahreinheit

Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

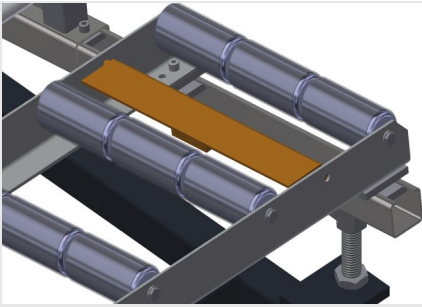


Endstopper

Endstopper Rb = 3x 120 mm für VR

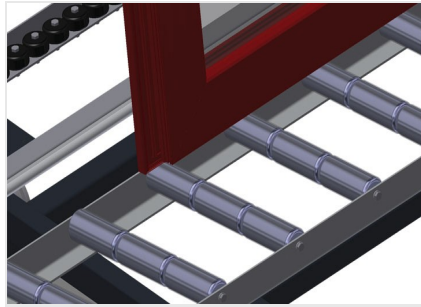


Tragrollen

Laufrollen durchgehend, Tragrollenbreite 3x 120 mm, Rollenbahneinheit 3.000 mm lang

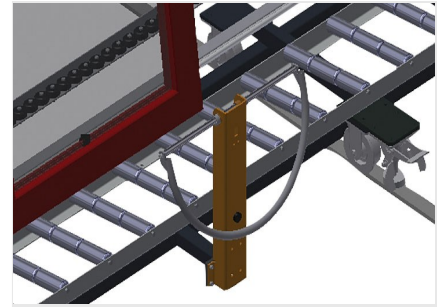


Handgriff

Handgriff zum leichten Schieben der Rollenbahn auf Schienen

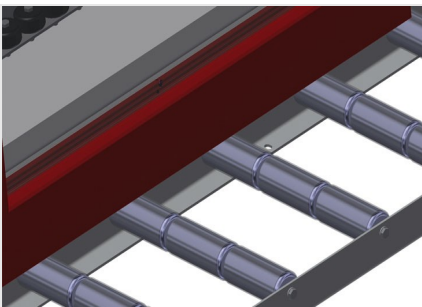

Profilschoner

Profilschoner für Tragrollen 3x 120 mm (Alu/48 x, Alu/63 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen

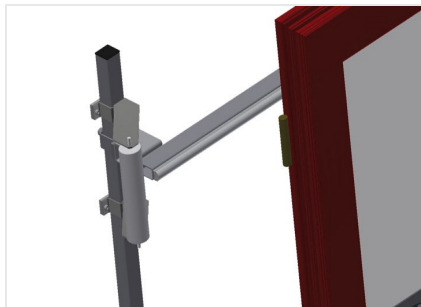

Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten





VR 3003 DF / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 3.000 mm
- Breite 1.000 mm
- Höhe 2.490 mm
- Tragrollen 3-fach geteilt 3x 120 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 200 kg