



### KF78

Copiadoras fresadoras de múltiples cabezas



- Fresar cilindros de cerradura y aberturas con un grosor de perfil de hasta 70 mm
- Fresado en dos niveles (vertical y horizontal) gracias a dos unidades de fresadoras que trabajan completamente independientes entre sí
- Fresado copiado con una relación 1:1 con ambos motor portafresa
- Fresado tras tope y plantilla
- Mesa recubierta de plástico para proteger la superficie de los perfiles
- Fijación neumática, horizontal
- Dispositivo de lubricación dosificado

#### Opciones


- Plantillas de copiar
- Piezas en bruto de plantillas de copiar
- Pinzas de sujeción
- Trípodes y vástagos de guía
- Apoyos y topes de pieza a mecanizar
- Herramientas de fresado
- Aceite de corte de altas prestaciones



**Copiadora fresadora  
doble KF 78/23**



**Copiadora fresadora  
doble KF 78/23**

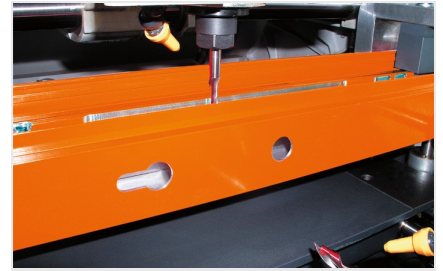

**Copiadora fresadora  
doble KF 78/23**





### **KF 78 / COPIADORAS FRESADORAS DE MÚLTIPLES CABEZAS**

---

#### **KF 78/23**

Gama de fresado horizontal:

- Gama de fresado con tope: 300 x 100 mm
- Gama de fresado con plantilla de copiar: 270 x 70 mm
- Carrera: 80 mm

Gama de fresado vertical:

- Gama de fresado con tope: 290 x 100 mm
- Gama de fresado con plantilla de copiar: 230 x 70 mm
- Carrera: 120 mm
- N.º de revoluciones del motor portafresa: 12.000 1/min.
- Gama de fijación de los perfiles: 150 x 150 mm
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada: 0,74 kW
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de trabajo: 12 l sin lubricación, 24 l con lubricación
- Longitud 940 mm, profundidad 1.150 mm, altura 1.600 mm, peso 260 kg.