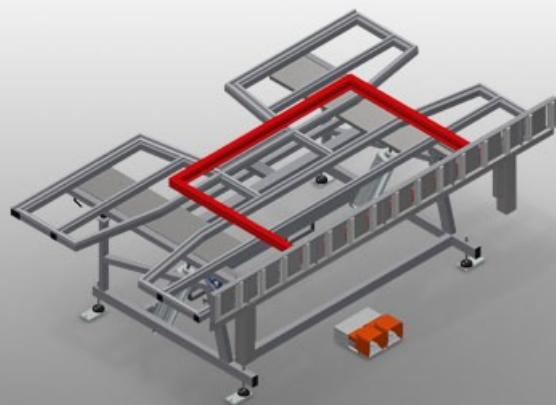




### KT3000

Mesas basculantes

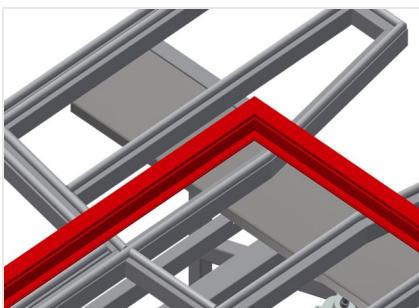


Mesa para el montaje vertical y horizontal

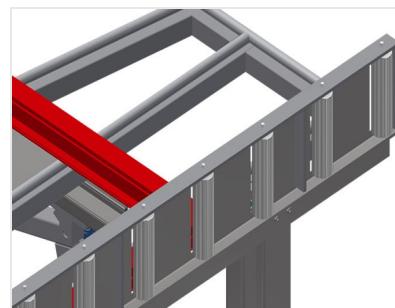
- Estable construcción en acero
- Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
- Ideal para el montaje vertical y horizontal
- Bascula neumáticamente
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Soporte de rodillos con bajada neumática
- Cuádruple toma de aire comprimido

#### Opciones

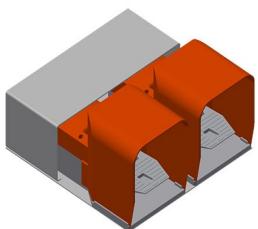
- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para perfiles de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para perfiles de aluminio)
- Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000
- Protector de perfiles para rodillos portadores
- Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE
- Carril de rodadura de 2,0 m

**Mesa basculante KT 3000****Superficie de apoyo**


Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

**Soporte de rodillos**

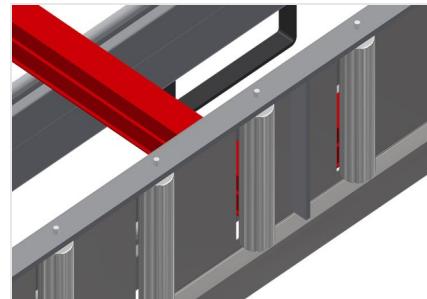
Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades

**Conmutador de pedal**

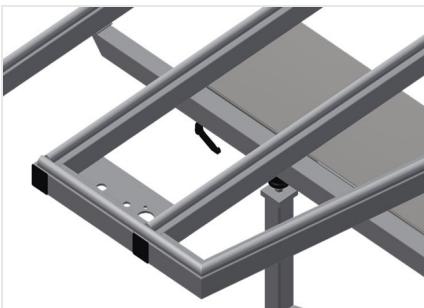
Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático

**Cuádruple toma de aire comprimido**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

**Protector de perfiles para rodillos portadores**

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida

**Apoyo de perfil extraíble**

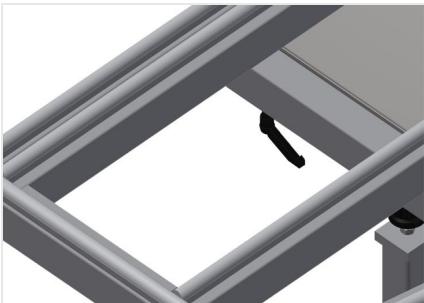
Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000 y KT/KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos

**Listón de cepillos**

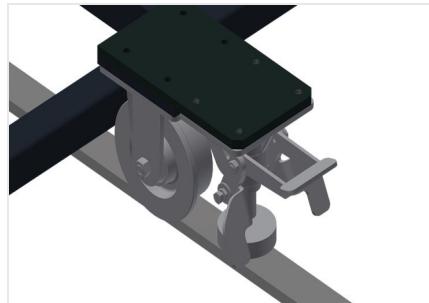
Soporte de mesa con listón de cepillos

**Listón de fieltro**

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

**Listones de goma**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

**Unidad móvil**

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE.  
Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención

**Carril de rodadura**

Carriles de rodadura de 2,0 m  
respectivamente a la izquierda y la derecha

## KT 3000 / MESAS BASCULANTES

- Longitud: 3.000 mm
- Anchura 1.820 mm
- Altura vertical: 1.900 mm
- Anchura de transfers de rodillos: 200 mm
- Peso 300 kg
- Capacidad de carga: 200 kg
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire: aprox. 35 l/min.



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.