



### MGS72/30

#### Tronzadoras



- Mesa de apoyo estable, lijada y continua con mesa circular sobre rodamientos de precisión
- Accionamiento silencioso y sin desgaste por correas múltiples en "V"
- Avance de la unidad de corte manual
- Equipada en forma estándar con disco de corte
- Aparato de mesa

#### Opciones

- Armazón inferior
- Dispositivo neumático de fijación de material
- Mordazas de sujeción rápida
- Sistemas de tope y medición
- Transfers de rodillos
- Discos de corte
- Dispositivo de lubricación dosificado
- Aceite de corte de altas prestaciones

#### Tronzadora MGS 72/10

Véase MGS 72/30 pero:

- Armazón inferior
- Dispositivos neumáticos de fijación de material (2 horizontales, 1 vertical)
- Dispositivo de lubricación dosificado

#### Datos técnicos

- Longitud 780 mm, profundidad 900 mm, altura 1.600 mm, peso 210 kg.




### Tronzadora MGS 72/10


GS 72/10 + MMS 100 + transfer de rodillos



### Tronzadora MGS 72/30

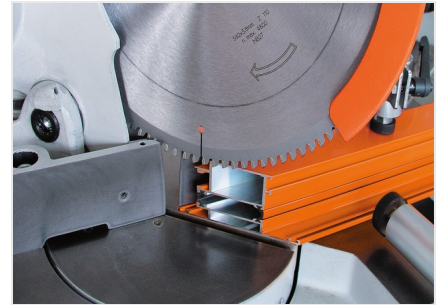

### Tronzadora MGS 72/30

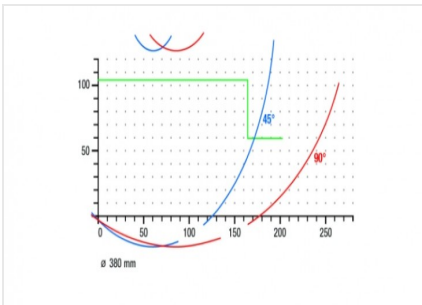

### Tronzadora MGS 72/30

Diagrama de corte MGS 72/30



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### MGS 72/30 / TRONZADORAS

---

- Gama de giro: 0° - 45° a izquierda y derecha regulable con progresión continua
- Puntos de retención en 15°, 30° y 45°
- Capacidad de corte ver diagrama de corte
- Diámetro del disco de corte: 380 mm
- N.º de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada: 3 kW
- Longitud 780 mm, profundidad 900 mm, altura 815 mm, peso 120 kg.