



### MGS73/33

Tronzadoras



- De uso múltiple para perfiles de aluminio y de plástico
- Mesa de apoyo estable, lijada y continua sobre rodamientos de precisión
- Accionamiento silencioso y sin desgaste por correas múltiples en "V"
- Equipada en forma estándar con disco de corte
- Avance de la unidad de corte hidroneumático
- Manejo a 2 manos
- Máquina con armazón inferior
- Dispositivo neumático de fijación de perfiles (2 horizontales, 1 vertical)
- Dispositivo de lubricación dosificado

#### Opciones

- Aparato de aspiración
- Sistemas de tope y medición
- Transfers de rodillos
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones

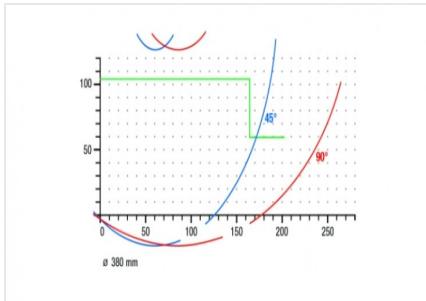
**Tronzadora MGS 73/33****Tronzadora MGS 73/33****Tronzadora MGS 73/33****Tronzadora MGS 73/33****Tronzadora MGS 73/33**

Diagrama de corte MGS 73/33

**MGS 73/33 / TRONZADORAS**

- Gama de giro: 0° - 45° a izquierda y derecha regulable con progresión continua
- Puntos de retención en 15°, 30° y 45°
- Diámetro del disco de corte: 380 mm
- N.º de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada: 3 kW
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Longitud 850 mm, profundidad 900 mm, altura 1.450 mm, peso 220 kg.

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.