elumatec

a voilàp company

TMT

MESAS DE ENSAMBLAJE




Mesa de montaje para el premontaje de herrajes y juntas. Construcción estable de acero. Mesa de trabajo para todas las tareas de premontaje de herrajes y juntas en ventanas y puertas. Equipada con dos abrazaderas. Dispositivo de sujeción para perfiles con una profundidad de 45 - 120 mm y una anchura de cara de 50 - 150 mm. La posición de sujeción se puede ajustar. El cilindro de sujeción se activa mediante un interruptor de pie. Giro de 180° de los perfiles sujetados en pasos de 30° mediante un interruptor de pie, bloqueable. Brazos de soporte para piezas largas. Dos zonas de almacenamiento para depositar herramientas y piezas pequeñas. Cajones para herramientas. Estante para la unidad de atornillado o el taladro. Suministro de aire comprimido cuádruple. Enchufe doble de dos clavijas con toma de tierra.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

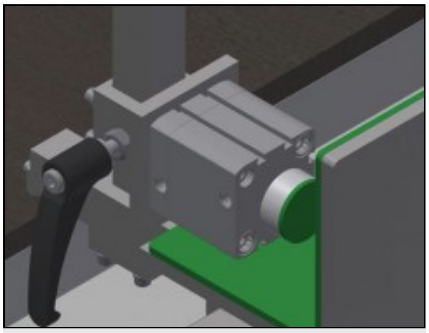


Dispositivo de fijación

Dispositivo de fijación para perfiles con una profundidad de construcción de 45 – 120 mm y una anchura vista de 50 – 150 mm. Posición de fijación ajustable en dirección longitudinal de perfil. Activación de los cilindros de sujeción por conmutador de pedal

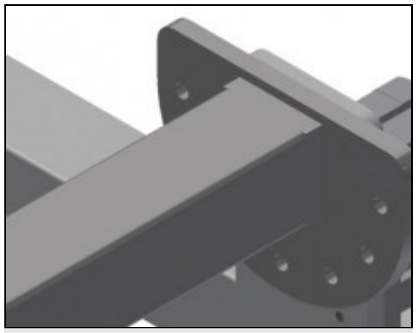


Dispositivo de giro

Dispositivo de giro de 180° para los perfiles sujetos en pasos de 30° bloqueable por conmutador de pedal

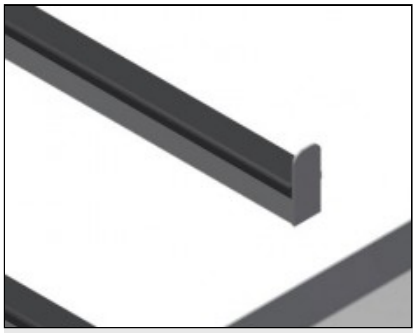


Brazos de soporte

Brazos de soporte para piezas largas como, por ejemplo, para poner cerraduras múltiples. Bandejas para herramienta y piezas pequeñas

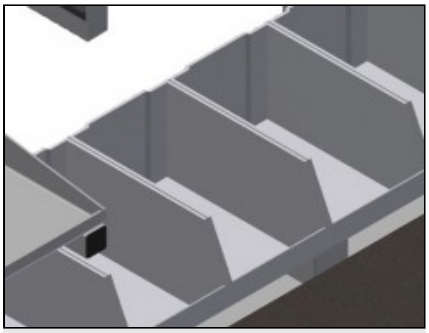


Soporte

Bandeja con cinco cajas. Cajas de PVC para accesorios pequeños, herrajes y tornillos

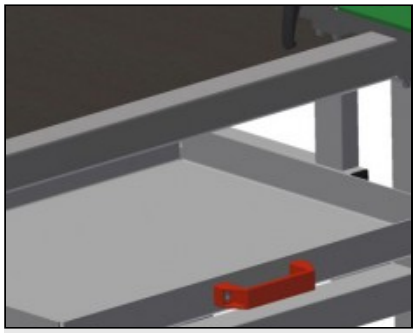

Cajón

Cajón para herramienta. Bandejas para herramienta recubiertas de goma

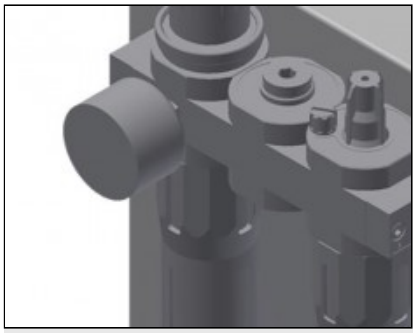


Unidad de mantenimiento

Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

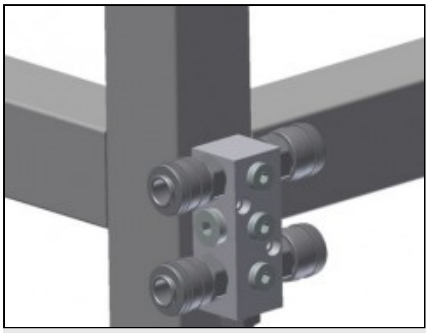

Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

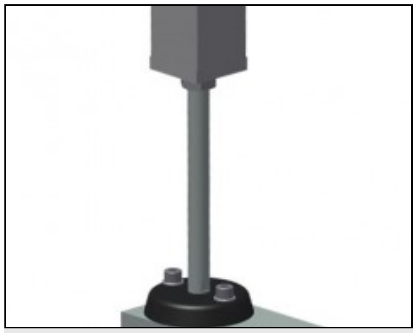

Pata articulada

Altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste



Porta-herramientas

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

TMT / MESAS DE ENSAMBLAJE

MODELOS

TMT 2000



DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.000
Ancho (mm)	850
Altura (mm)	1.970
Peso (kg)	145

CARACTERÍSTICAS

Mordazas	2
Repisas para colocar herramientas y piezas pequeñas	2
Cajones para herramientas	●
Soporte para atornillador o taladro	●
Conexión cuádruple aire comprimido	●
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	20
Tomas Schuko dobles	●

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.