# TMT

TABLES D'ASSEMBLAGE

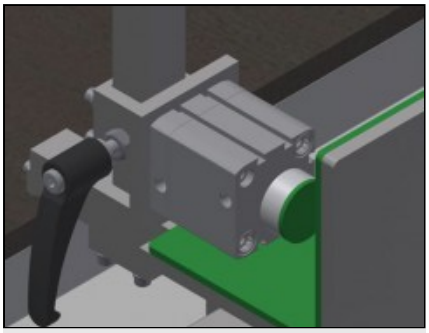


Table d'assemblage pour le prémontage de ferrures et des joints. Construction en acier stable. Table de travail pour tous les travaux de pré-montage des ferrures et des joints sur les fenêtres et les portes. Avec deux dispositifs de serrage. Dispositif de serrage pour les profilé de 45 - 120 mm de profondeur de construction et 50 - 150 mm de largeur de vue. Position de serrage réglable. Activation des vérins de serrage à l'aide d'un interrupteur à pédale. Dispositif de pivotement à 180° pour les profils serrés par pas de 30° à l'aide d'un interrupteur à pédale. Bras supports pour les pièces longues. 2 tablettes pour rangements des outils et petites pièces. Tiroir pour outil. Dispositif de fixation pour visseuse ou perceuse. Raccord d'air comprimé quadruple. Prises de sécurité doubles.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Dispositif de serrage

Dispositif de serrage pour les profilé de 45 – 120 mm de profondeur de construction et 50 – 150 mm de largeur de vue. Position de serrage ajustable dans le sens de la longueur du profilé. Activation des cylindres de serrage à l'aide d'un interrupteur à pédale

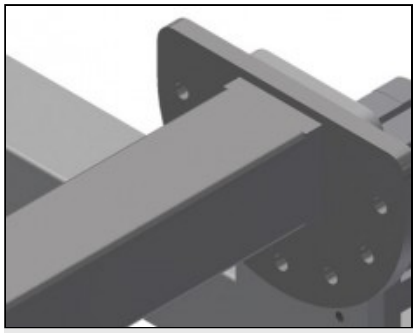


## Dispositif de pivotement

Dispositif de pivotement à 180° pour les profils serrés par pas de 30° à l'aide d'un interrupteur à pédale

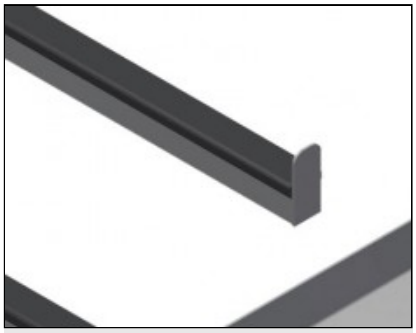


## Bras support

Bras support pour les pièces longues telles que les serrures 3 points. Tablettes pour outil et petite pièce

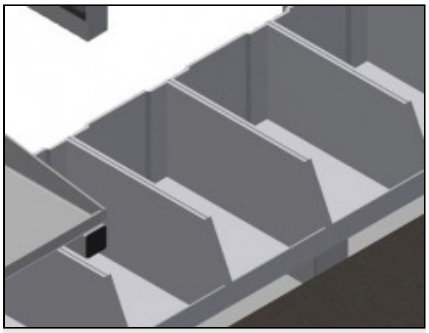


## Rangement

Rangement avec 5 bacs Bacs en PVC, pour petits accessoires, ferrures et vis

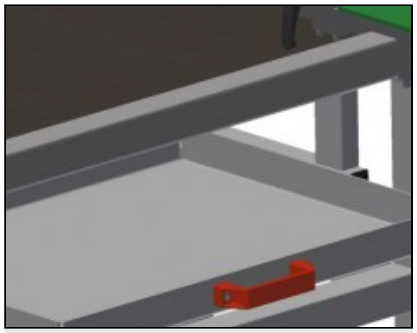

## Tiroir

Tiroir pour outil. Rangements de rangement des outils recouverts de caoutchouc

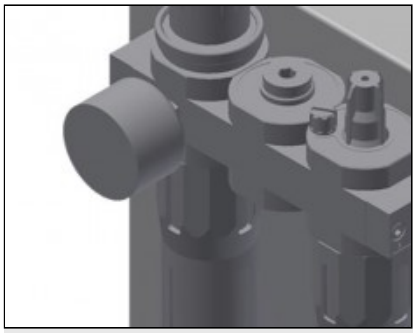


## Unité de maintenance

Unité de maintenance pour outils à air comprimé

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

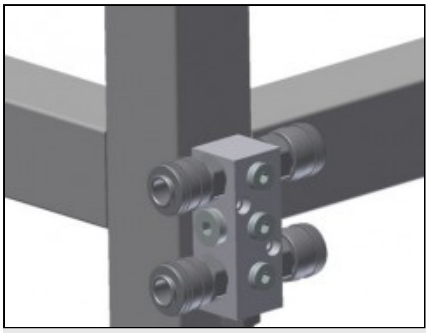

## Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

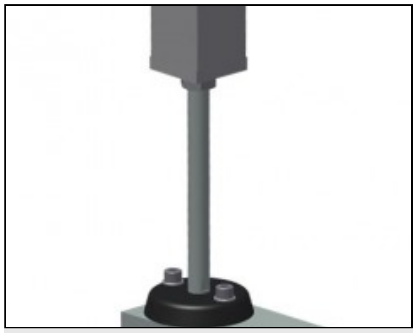

## Pied articulé

Hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 – 1 000 mm



## Porte-outils

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **TMT** / TABLES D'ASSEMBLAGE

## MODÈLES

TMT 2000



## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2.000 |
| Largeur (mm) | 850 |
| Hauteur (mm) | 1.970 |
| Poids (kg) | 145 |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Étaux | 2 |
| Étagères pour supporter les outils et la quincaillerie | 2 |
| Tiroirs à outils | ● |
| Support pour tournevis ou perceuse | ● |
| Connexion quadruple air comprimé | ● |
| Pression air de service (bar) | 7 |
| Consommation d'air env. (l/min) | 20 |
| Doubles prises Schuko | ● |

Inclus ● Disponible ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.