



### **TS161/21**

#### Scies à table



- Un travail précis grâce à une coupe de scie par en-dessous pour les coupes de scie à 90° et les coupes de scie en angle
- Grande zone de pivotement réglable de 45° maximum à gauche et de - 0° maximum à droite
- La mécanique de pivotement spécifique à table ronde intégrée permet de travailler par l'avant avec tous les réglages angulaires.
- Une butée de pièce déplaçable par l'arrière permet une utilisation optimale de la capacité de la lame de scie sur les profilés larges et plats.
- Avance de scie manuelle
- De série avec lame de scie et socle
- Dispositif de serrage pneumatique du matériau (vertical)
- Dispositif de pulvérisation avec dosage
- Unité de maintenance

#### **Options**


- Affichage numérique lors du pivotement
- Dispositif d'aspiration
- Systèmes de butée et de mesure
- Convoyeurs à rouleaux
- Liquide de coupe haute performance



**Scie à table TS 161/21**



**Scie à table TS 161/21 +  
MMS 200**

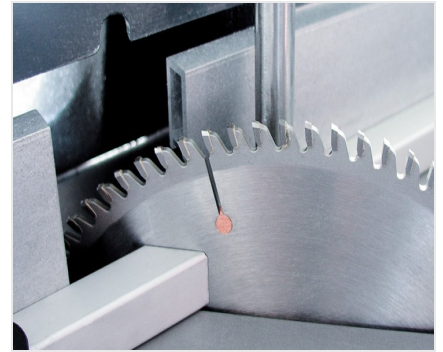

**Scie à table TS 161/21**



**Scie à table TS 161/21**



**Scie à table TS 161/21**

Diagramme de coupe TS 161/21





### TS 161/21 / SCIES À TABLE

---

- Diamètre de la lame de la scie 280 mm
- Vitesse de rotation de la lame de la scie 3 200 tr./min.
- Branchement électrique 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Puissance fournie 1,05 kW
- Longueur 650 mm, profondeur 750 mm, hauteur 1 300 mm, poids 130 kg