


11/12/2025

## VR**4003 DF**

Convoyeurs à rouleaux verticaux

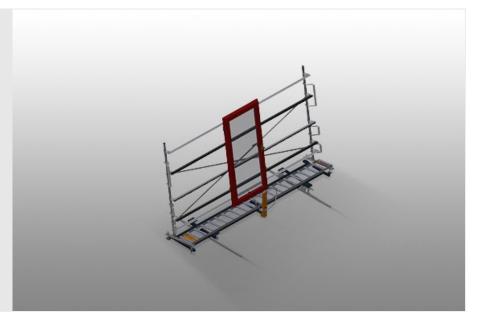

- Construction en acier stable
- Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée
- Manipulation simple des éléments de fenêtre
- Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4 000 mm de long
- Glissières PVC haut et bas
- Trois convoyeur à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm
- Unité de base avec support d'extrémité
- Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile
- Convoyeur à rouleaux pivotable à 360 °

#### Options:

- Rail de déplacement 2,0 m gauche et droite
- Butée d'extrémité pour VR
- Galet d'introduction pour VR
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


1



11/12/2025




Convoyeurs à rouleaux vertical avec système de rotation mobile VR 4003 DF



Convoyeur à rouleaux

Galets de bande continus, largeur du convoyeur à rouleaux 3x 120 mm.



Convoyeur à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm



Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et



#### Poignée

Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails



## Unité de déplacement


Dispositif de course à galets de déplacement et à frein de blocage



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.




11/12/2025




**Butée d'extrémité** 

Butée d'extrémité Rb=3x120 mm pour VR



#### **Galet d'introduction**

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleaux L=500 mm L=250



#### Protection de profilé

Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux 3x120 mm (alu/48x, alu/63x).Convoyeur à rouleaux revêtus d'un tuyau de protection



# Convoyeurs à roulettes supplémentaires

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas



#### Rail de déplacement

Rails de déplacement 2,0 m gauche et



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



11/12/2025

### VR 4003 DF / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

- Longueur 4 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 2 490 mm
- Convoyeur à rouleaux divisés en trois 3 x 120 mm
- Hauteur de l'installation 2 100 mm
- Capacité de charge 200 kg
- Poids 240 kg