




*DW*

Vozíky na těsnění




Vozík na těsnění pro uložení rolí s těsněním. Stabilní ocelová konstrukce. Uchycení pro 2/4 navijáky, podle modelu. Nepostradatelný při umístění těsnění. Možnosti nastavení pro každý průměr navijáku. Místo na odkládání nástrojů. Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.

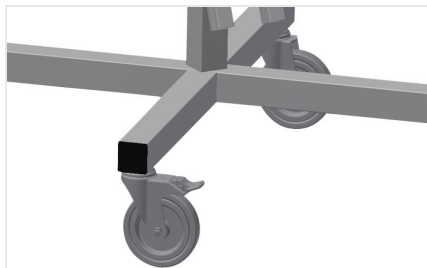


### Kolečka

Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, poskytují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci

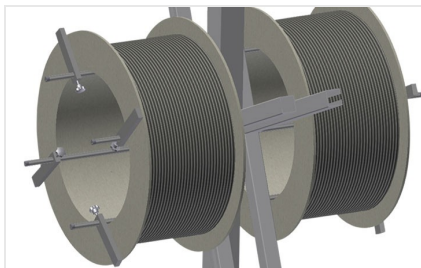

### Uchycení navijáků DW 2

K umístění dvou rolí s těsněním. Navijáky lze nastavit na velikost koleček

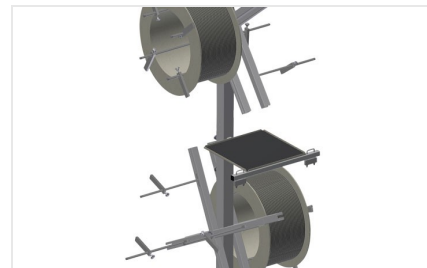

### Uchycení navijáků DW 4

K umístění čtyř rolí s těsněním. Navijáky lze nastavit na velikost koleček



### Místo na odložení nástrojů

Praktické místo na odložení nástrojů v pracovní výšce




### Brzda pro zamezení odvíjení

Brzda pro zamezení odvíjení pro každý naviják



### DW / VOZÍKY NA TĚSNĚNÍ

#### MODELY

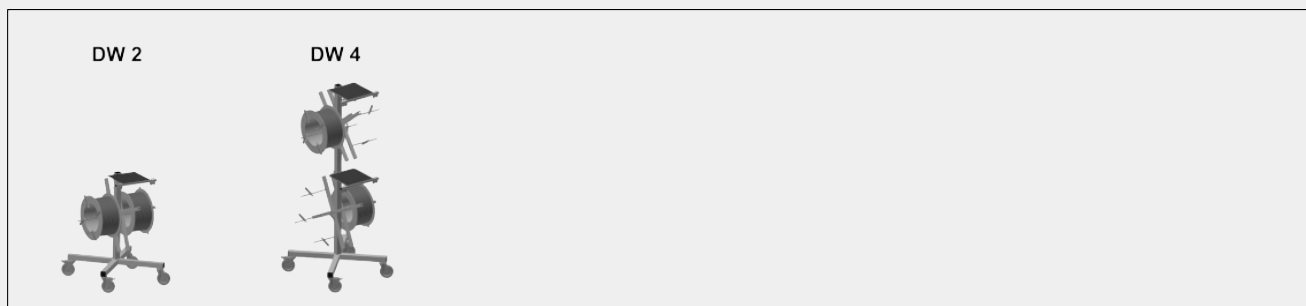

#### ROZMĚRY A HMOTNOST

##### DW 2 / DW 4

Délka (mm)	700
Šířka (mm)	700
Výška (mm)	1.005 / 1.870
Hmotnost (kg)	25 / 40

#### CHARAKTERISTIKY

##### DW 2 / DW 4

Držák cívky	2 / 4
Maximální průměr cívky (mm)	750
Maximální šířka cívky (mm)	250
Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2
Průměr otočných koleček (mm)	125

Included ● Available ○