



### FAZ2800/60

#### Kovací centra křidel



Kovací centrum křidel pro montáž kování na plastových okenních křídlech


- Ergonomické šroubování kování během krátké doby
- Kovací stůl křidel k měření a zkracování dílů kování
- Optimalizace opracování křidel sloučením různých pracovních operací na jednom pracovišti
- Montážní stůl pneumaticky naklopitelný
- Měřicí a centrovací zařízení křidel pneumaticky pojízdné
- Lis pro kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní
- Dva zarážkové špalky pro různé šířky křidel
- Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky
- Zařízení pro podávání šroubů
- Podložka stolu s plastovými kluznými lištami



**Kovací centrum křídél  
FAZ 2800/60**



**Podložka na stůl  
kartáčová lišta pro FAZ  
2800 (volitelné  
příslušenství)**

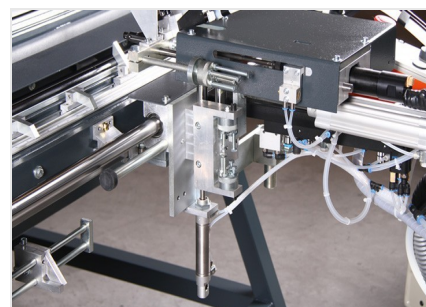


**Šroubovací jednotka s  
nátrubkem s trychtýřem  
pro ruční vhazování  
(volitelné příslušenství)**

Šroubovací jednotka s nátrubkem s trychtýřem pro ruční vhazování pro druhou délku šroubů



**Zařízení pro podávání  
šroubů**

Posuvový šroubovák s automatickým podáváním šroubů

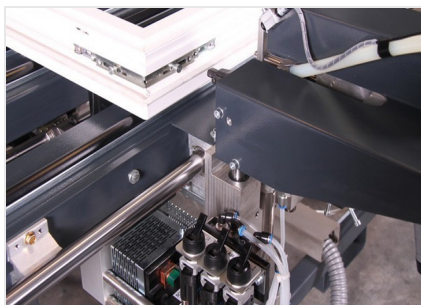


**Šroubovací jednotka**

Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky




**Laserová jednotka  
(volitelné příslušenství)**

Laser pro polohu šroubu

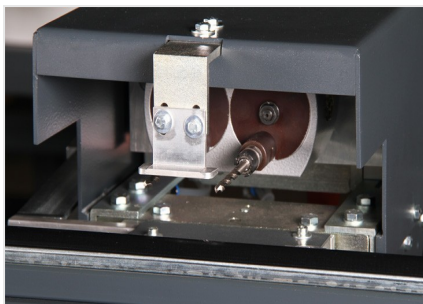

### Vrtací jednotka rohového ložiska (volitelné příslušenství)

Vrtací jednotka rohového ložiska s nastavitelnou dvou vřetenovou vrtací hlavou, pneumatickým nastavením výšky, s dorazy pro polohy vrtání vlevo a vpravo

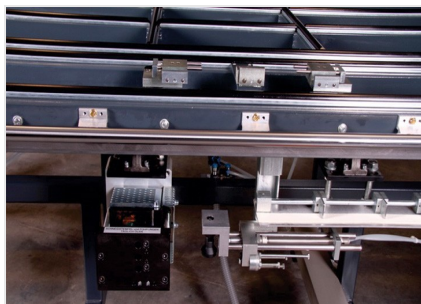

### Lis pro kování

Lis pro kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní. Lis pro kování s otevřeným řezným nástrojem




### Regál na kování BR 36 (volitelné příslušenství)

Pro přehledné skladování kování u montážního místa křidel




### Plocha podložky

Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami

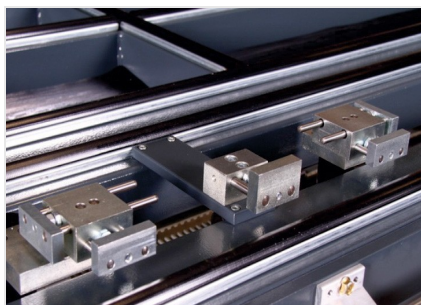


### Zarážkový špalek

Dva zarážkové špalky pro dvě šířky křidel

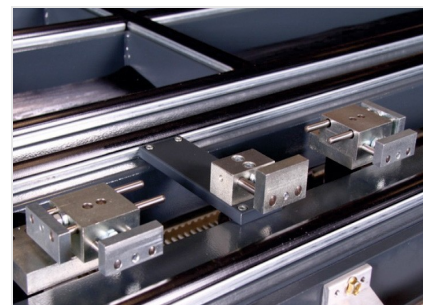

### Zarážkový špalek (volitelné příslušenství)

Zarážkový špalek pro další šířky křidel



### **8násobné nastavení výšky (volitelné příslušenství)**

8násobné nastavení výšky pro různé výšky šroubů



### FAZ 2800/60 / KOVACÍ CENTRA KŘÍDEL

---

- Délka stolu 2.900 mm
- Šířka stolu 1.400 mm
- Celková délka 3.400 mm
- Celková šířka 2.000 mm
- Hmotnost 400 kg
- Výška stolu nastavitelná 850 - 1.000 mm
- Sklon stolu cca 15°
- Vnitřní rozměry křidel cca 280 - 2.300 mm
- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu:
  - šroubovák cca 250 l/min.
  - upínací zařízení cca 35 l/min.
- Rozměry šroubů:
  - průměr hlavy cca 5,0 - 9,0 mm
  - průměr dříku cca 3,5 - 4,5 mm
  - délka cca 10,0 - 35,0 mm
- Elektrické připojení 230 V, 1~, 50 Hz
- Výkon motoru 0,5 kW při 850 ot./min.