




FAZ2800

Kovací centra křídel

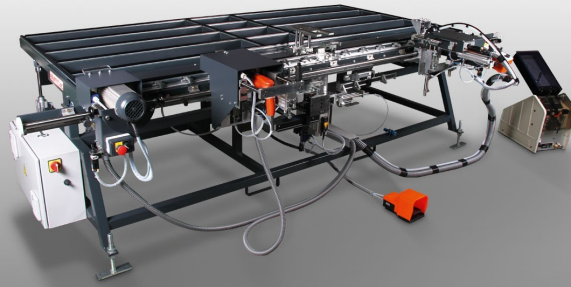


Kovací centrum křídel pro montáž kování na plastových a hliníkových okenních křídlech

- Ergonomické šroubování kování během krátké doby
- Kovací stůl křídel k měření a zkracování dílů kování
- Optimalizace opracování křídel sloučením různých pracovních operací na jednom pracovišti
- Montážní stůl pneumaticky naklopatelný
- Měřicí a centrovací zařízení křídel pneumaticky pojízdné
- Lisovadlo na kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní
- Dva zarážkové špalky pro různé šířky křídel
- Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky
- Trychtýř pro ruční vhazování pro druhou délku šroubů
- Automatické přerušování hloubky
- Příklad pro přivádění šroubů
- Podložka stolu s plastovými posuvnými lištami




Kovací centrum křídel FAZ 2800

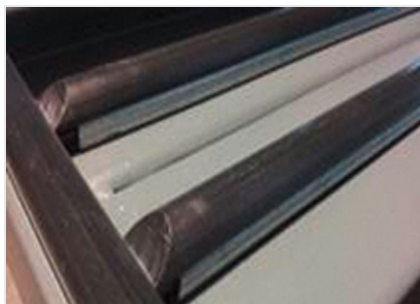


Plocha podložky

Podložka na stůl s plastovými kluznými lištami

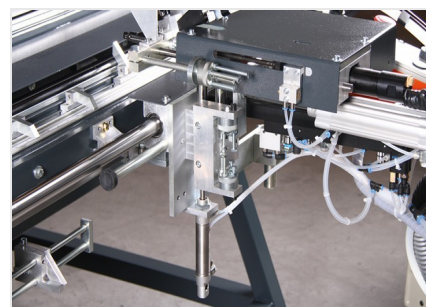


Šroubovací jednotka

Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky. Trychtýř pro ruční vhazování pro druhou délku šroubů. Automatické přerušení hloubky

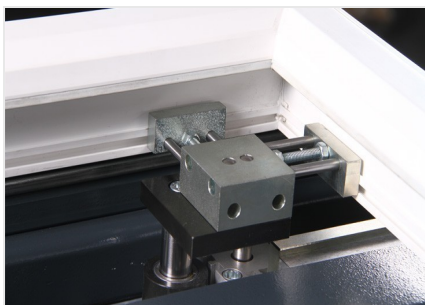

Zarážkový špalek

Dva zarážkové špalky pro dvě šířky křídel

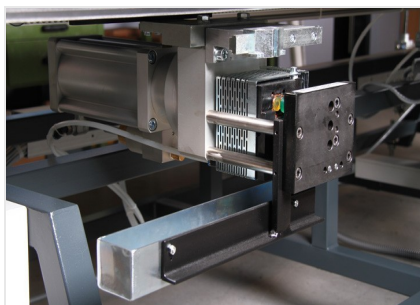


Lisovadlo na kování

Lisovadlo na kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní. Lisovadlo na kování s otevřeným řezným nástrojem




Přístroj pro přivádění šroubů

Posuvový šroubovák s automatickým přiváděním šroubů

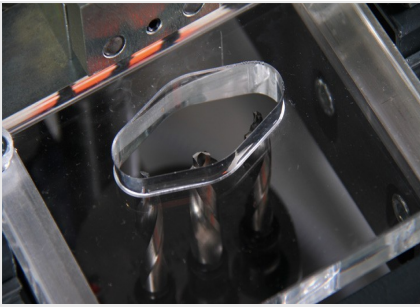


Vrtací jednotka pro olivy (volitelné příslušenství)

Vrtací jednotka pro olivy stacionárně namontovaná s hydro-pneumatickým posuvem při vrtání a upínací jednotkou, 3vřetenová vrtací hlava

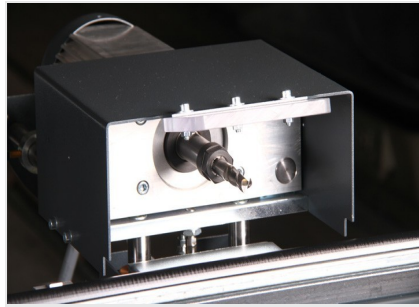


Frézovací jednotka kastlíku zámku (volitelné příslušenství)

Frézovací jednotka ruční pojíždá se zářázkou pro vyfrézování kastlíku zámku. Frézovací průměr 12 mm

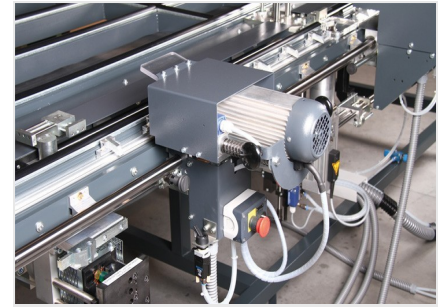

Pneumatické nastavení výšky pro kastlík zámku (volitelné příslušenství)

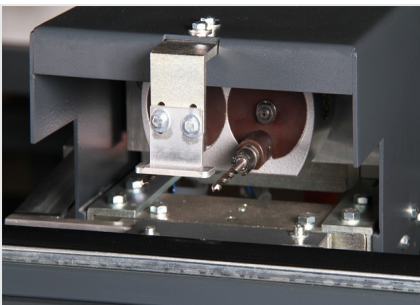


Rohová pásová vrtací jednotka (volitelné příslušenství)

Rohová pásová vrtací jednotka s nastavitelnou dvouvřetenovou vrtací hlavou, pneumatickým nastavením výšky, s dorazy pro polohy vrtání vlevo a vpravo




8násobné nastavení výšky (volitelné příslušenství)

8násobné nastavení výšky pro různé výšky šroubů

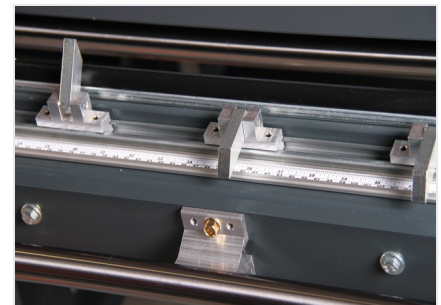

Sklápěcí zářáčka (volitelné příslušenství)

Dorazová lišta se 14 sklápěcími zářáčkami pro konstantní polohu klíky (7x vlevo, 7x vpravo)

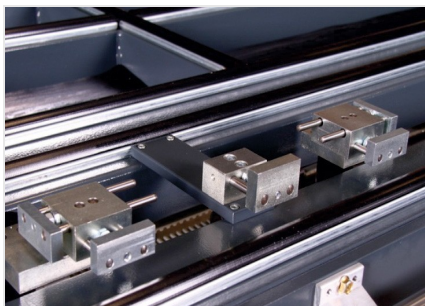

Zarážkový špalek (volitelné příslušenství)

Zarážkový špalek pro další šířky křidel



Podložka na stůl kartáčová lišta pro FAZ 2800 (volitelné příslušenství)



Regál na kování BR 36 (volitelné příslušenství)

Pro přehledné skladování kování u
montážního místa křidel



FAZ 2800 / KOVACÍ CENTRA KŘÍDEL

- Délka stolu 2.800 mm
- Šířka stolu 1.400 mm
- Celková délka 3.400 mm
- Celková šířka 2.000 mm
- Hmotnost 450 kg
- Výška stolu nastavitelná 850 - 1.000 mm
- Sklon stolu cca 15°
- Vnitřní rozměry křídel cca 280 - 2.300 mm
- Připojení stlačeného vzduchu 7 barů
- Spotřeba vzduchu:
 - šroubovák cca 250 l/min.
 - upínací zařízení cca 35 l/min.
- Rozměry šroubů:
 - průměr hlavy cca 5,0 - 9,0 mm
 - průměr dřívku cca 3,5 - 4,5 mm
 - délka cca 10,0 - 35,0 mm
- Elektrické připojení 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrický příkon cca 3 kW