




SBZ145

Centra pro obrábění tyčí



Stroj SBZ 145 koncipovaný pro požadavky kovovýroby a průmyslu poskytuje se svými 5 obráběcími osami rozsah obrábění 560 mm x 350 mm x 7.500 mm. Vybavený samostatnou osou upínek a velkoryse řešeným zásobníkem nástrojů pro frézy, vrtáky, závitníky a pilový kotouč. SBZ 145 disponuje mnoha možnostmi pro obrábění a řezání z celých tyčí nebo obráběním nařezaných dílců ve volitelném kyvadlovém režimu (2x 3.250mm).

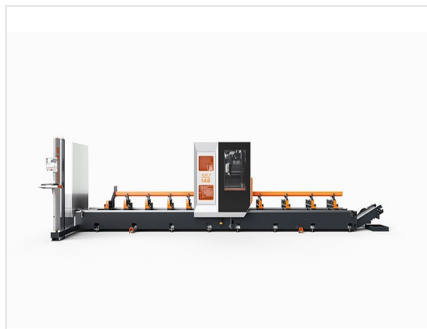

Dvě oddělené obráběcí zóny

Volitelně pro kyvadlový provoz nebo pro obrábění tyčí



Pro kovovýrobu a průmysl

5osé centrum pro obrábění tyčí s volitelným 6stranným obráběním zespodu s úhlovou hlavou



Průhled

Velkoryse dimenzované okno na přední straně portálu poskytuje optimální výhled na obráběcí prostor a umožňuje snadný přístup pro údržbu a čištění




Ochrana povrchu profilu

Všechny operace jako frézování, vrtání, řezání závitů, frézování závitů, výřezy a řezání probíhají, když je profilová tyč v klidu, aby byl chráněn povrch profilu



Obrábění tyčí

Výroba jednotlivých dílů z plných tyčí. Jednotlivé díly se automaticky roztahují pro čelní obrábění nebo výřezy

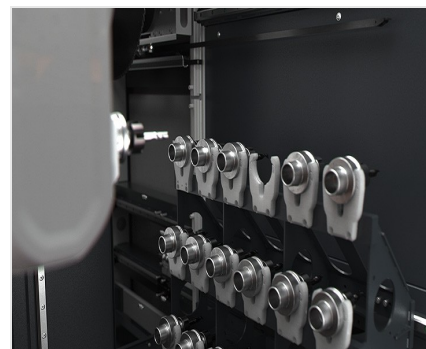

Zásobník nástrojů

Zajišťuje krátké časy výměny nástrojů: 18místný (3 řady po 6 nástrojích) integrovaný horizontální pojízdný zásobník nástrojů



Robustní a stabilní portálová konstrukce v moderním designu

Vysoká přesnost polohování díky stabilnímu loži stroje a portálu umístěnému na obou stranách



Pilové kotouče

Pojízdny zásobník nástrojů nabízí prostor až pro dva pilové kotouče o průměru 254 až 500 mm



Optimální obráběcí cykly

Maximální flexibilita: Přiřazení nástrojů, detekce kolizí a nastavení upínek probíhají automaticky



Rychlé a jednoduché polohování upínek

Samostatně pojízdny upínky s rychlým nastavením / posun upínek s osou V



Malá výška stroje

Nízké nároky na prostor díky vnitřní ose Z a energetickému řetězu



Čisté a efektivní řešení pro odpad

Dopravník třísek je integrovaný do lože stroje





SBZ 145 / CENTRA PRO OBRÁBĚNÍ TYČÍ

LAYOUT



SBZ 145

Celková délka (A) (mm)	12.060
Hloubka (B) (mm)	4.587
Výška (mm)	2.450
Hmotnost (kg)	10.300

Celkové rozměry a hmotnost se mohou lišit v závislosti na konfiguraci výrobku

DRÁHY POJÍŽDĚNÍ OS

OSA X (mm)	7.500
OSA Y (mm)	1.300
OSA Z (mm)	730
OSA A	-110° / +110°
OSA C	-182° / +182°

PŘESNOST POLOHOVÁNÍ

OSA X (mm)	+/- 0,1
OSA Y (mm)	+/- 0,1
OSA Z (mm)	+/- 0,1
OSA A	+/- 0,1°
OSA C	+/- 0,1°



RYCHLOST POLOHOVÁNÍ

OSA X (m/min)	80
OSA Y (m/min)	60
OSA Z (m/min)	60
OSA A (°/s)	120
OSA C (°/s)	120
OSA V (m/min)	40

ZRYCHLENÍ OS

OSA X (m/s ²)	4,0
OSA Y (m/s ²)	3,0
OSA Z (m/s ²)	3,0
OSA V (m/s ²)	3,0

FRÉZOVACÍ VŘETENO

Max. výkon na S1 (kW)	11
Max. otáčky (ot./min.)	24.000
Max. točivý moment (Nm)	11
Upínací kužel nástrojů	HSK 63F
Chlazení vodou	<input checked="" type="checkbox"/>

ZPŮSOB PROVOZU

Kyvadlový režim s 2 dorazy vlevo	<input type="checkbox"/>
Tyčový program	<input type="checkbox"/>
Automatické přeměřování délek na obou stranách	?
Automatické přeměřování délek na obou stranách se zdvihem Z	?
Přeměřování délky nástroje pro kontrolu zlomení nástroje	?

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A OCHRANY

Boční ochrana přístupu (plot / ochranný panel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana přístupu z přední strany (světelná clona / laser)	<input type="checkbox"/>
Ochranné zařízení zadní strany (plot)	<input type="checkbox"/>

OBRÁBĚNÉ STRANY

Přímo s nářadím (vpředu/nahoře/vzadu, konce)	5
Úhlovou jednotkou (zespodu)	1

PRACOVNÍ ROZSAH

1F = obrábění na 1 straně

5F = obrábění na 5 stranách



		A	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z2
SBZ 145 - 7,5 m	jednotlivý kus	145	7.500	560	350	7.500	560	350
	kyvadlový provoz	145	3.250	560	350	2.900	560	350

Rozměry v mm

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

Zásobník nástrojů pojízdný	●
OSA U (výměník nástrojů)	●
Druh zásobníku: lineární měnič	●
Počet nástrojů ve standardním zásobníku nástrojů	18
Počet speciálních nástrojů v zásobníku nástrojů: pilové kotouče	2
Umístění nástroje v zásobníku rovina 1 (až D=100mm a L=210mm)	6
Umístění nástroje v zásobníku rovina 2 (až D=63mm a L=210mm)	6
Umístění nástroje v zásobníku rovina 3 (až D=63mm a L=145mm)	6
Speciální nástroj 1: pilový kotouč až D=500 mm	1
Speciální nástroj 2: pilový kotouč až D=250 mm	1
Speciální nástroje až D=100 mm max.	5
Max. délka nástroje (od rozměru kuželu) (mm)	210
Max. hmotnost nástroje s držákem (kg)	8
Sada držáků nástrojů HSK63 + kleštiny	○
Max. kotoučová fréza (místo pilového kotouče 2) (mm)	250

UPNUTÍ KUSŮ

OSA V (samostatné posouvání upínek)	●
Počet upínek	8
Max. počet přidavných upínek s max. délkou pojezdu	2
Další přidavné upínky s omezenou dráhou pojezdu	○



POLOHOVÁNÍ PROFILŮ

Počet materiálových dorazů (upínací poloha vlevo)	2
Zastavení materiálu v poloze 2 (je připojené k upínce)	<input checked="" type="radio"/>

ODVOD TŘÍSEK A ODPADU

Dopravník třísek integrovaný v loži	<input type="radio"/>
Šikmý dopravník třísek	<input type="radio"/>

ODSÁVÁNÍ

Odsávání výparů	<input type="radio"/>
-----------------	-----------------------

PŘÍPOJKA STLAČENÉHO VZDUCHU

Tlak (barů)	6 - 7
Průměrná spotřeba vzduchu za minutu [l/min]	500

POVELOVÉ FUNKCE

Microsoft® Windows® 10 Embedded	<input checked="" type="radio"/>
Panel-PC 21,6" Procesor i7	<input checked="" type="radio"/>
Porty USB a síťové připojení	<input checked="" type="radio"/>
UPS - nepřerušitelný zdroj napájení	<input checked="" type="radio"/>
Online asistence	<input checked="" type="radio"/>
Čtečka čárových kódů	<input type="radio"/>
Ruční ovládání	<input checked="" type="radio"/>
3D rádiová sonda	<input type="radio"/>
Tiskárna štítků	<input type="radio"/>

SOFTWARE

eluCam 2d/3d Cad modul	<input checked="" type="radio"/>
------------------------	----------------------------------

Included ● Available ○