

05/12/2025

DG102-P

Doppelgehrungssägen



Doppelgehrungssäge mit automatischer Verfahrbewegung des beweglichen Sägeaggregats über Brushless-Motor und CNC gesteuert. Pneumatisch gesteuerte Neigung der Sägeaggregate von 90° auf 22°30′ (nach außen) auf zwei festen Positionen oder mit einem optionalen mechanischem Einstellsystem der Zwischenwinkel. Hydropneumatischer Sägeblattvorschub.

1

elumatec

TECHNISCHES BLATT

05/12/2025



Profilspannung

Sichere präzise Profilspannung mittels zwei horizontalen Spannzylinder. Ist eine vertikale Spannung notwendig,erfolgt diese mit einem speziellen horizontalen Niederhaltersystem. Ein manuell positionierbarer Zusatzspanner hält das Reststück beim Zuschnitt.



Schutzhauben Sägeaggregate

Zwei pneumatisch automatisch absenkbare Schutzhauben am Sägeaggregat schützen den Bearbeitungsbereich. Sie bestehen aus kratzfestem Polycarbonat und werden entsprechend den Schneidzyklen automatisch geöffnet und geschlossen.



Be- und Entladen

Die Doppelgehrungssäge verfügt über eine Rollenbahn am beweglichen Sägeaggregat für das standardmäßige Be- und Entladen. Als Option kann auf der Rollenbahn eine zusätzliche Spannvorrichtung zum Einspannen des Reststabs installiert werden. Eine optionale Vorrichtung zum Messen der Profilhöhe ermöglicht die automatischen Korrektur des Schnittmaßes entsprechend der tatsächlichen Abmessungen des Profils.



Steuerung

Das manuell verfahrbare Bedienpult ist an das Maschinenbett angebunden und individuell positionierbar. Die Säge verfügt über das bewährte elumatec HMI mit 7 Zoll-Touchscreen-Display. Es besteht die Möglichkeit von Einzelschnittlen und Automatikmodus mit Schnittlisten.



Zwischenwinkeleinstellun

g

Die Standard-Version ermöglicht Schnitte auf 45° und 22°30' mit einer mechanischen Voreinstellung der Anläufe. Als Optional ist ein manuelles Einstellsystem der Neigung der Sägeaggregate auf alle Zwischenwinkeln über ein manuell zu betätigendes Handrad vorgesehen,was insbesondere bei unregelmäßigen Schnitten nützlich ist.

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025

DG 102-P / DOPPELGEHRUNGSSÄGEN

LAYOUT

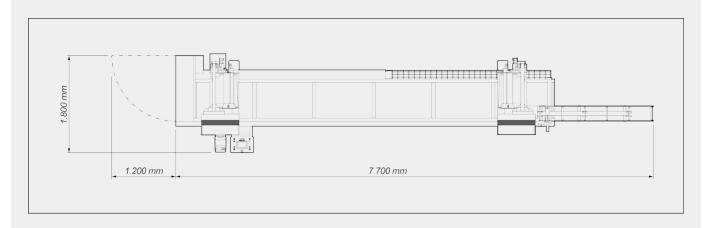

Die Gesamtabmessungen und das Gewicht können der Produktkonfiguration entsprechend variieren

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE Elektronische Steuerung X-Achse Positioniergeschwindigkeit der X-Achse (m/min) 0 Direkte Positionserkennung des beweglichen Sägeaggregats mit dem vom absoluten Magnetstreifen geführten Messsystem Pneumatische Neigung Aggregate Neigen nach Außen 0 Mechanische Einstellung von Zwischenwinkeln mit digitaler Anzeige der Position Ölpneumatischer Sägeblattvorschub Regulierbare Sägeblattvorschubgeschwindigkeit Nutzschnittlänge (mm) 0 Hartmetallsägeblatt 0 Sägeblattdurchmesser (mm) 0 Leistung Sägemotor (kW) 0 Elektronisches Profilstärken-Messgerät




Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




05/12/2025

SCHNITTDIAGRAMM

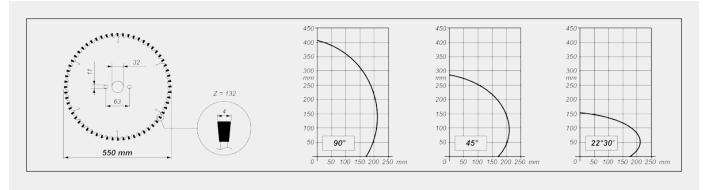

NEIGUNG DER SCHNEIDEINHEIT

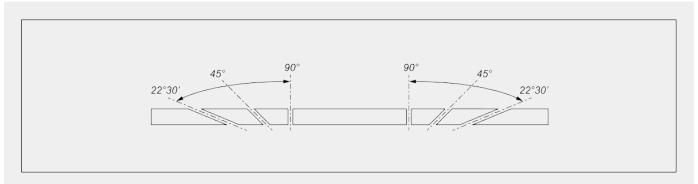

Mechanische Einstellung von Zwischenwinkeln

SICHERHEITS- UND SCHUTZVORRICHTUNGEN

Paar horizontale Spanneinrichtungen mit vertikaler Einspannung

Lokaler Frontalschutz mit pneumatischer Betätigung

POSITIONIERUNG UND EINSPANNUNG DER PROFILE

Paar horizontale pneumatische Spanner mit "Niederdruck"-Vorrichtung

Paar zusätzliche horizontale Spanner

Profilzwischenauflagen für manuelle Positionierung

Rollenbahn angebaut am beweglichen Kopf (mm)

Zusätzliche Spanneinrichtung für Profilabstützung auf Rollenbahn

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

0



05/12/2025

SCHMIERUNG UND ABSAUGUNG	
Schmierung mit Minimalmengentaktsprüheinrichtung	•
Vorbereitung für den automatischen Start der externen Späneabsaugung	•
Ausziehbare Sammelkästen für Späne und Stückabschnitte ohne Räumsystem für die Späneabfuhr	0
Späneräumsystem	0
Ausziehbare Sammelkästen für Späne und Stückabschnitte mit Räumsystem für die Späneabfuhr	0

STEUERUNG

FUNKTIONEN	
Ausführung von Einzelschnitten	•
Ausführung nicht rechtwinkliger Schnitte (Zwischengehrungen)	•
Ausführung von zyklischen Schnitten von Schnittlisten	•
Funktion der Überlängenschnitt, Unterlängenschnitt und Kappschnitt	•
Halbautomatische Schnittfunktion (Schrägschnitt)	•
Import von Schnittlisten (.dgx Format)	•

Enthalten • Verfügbar O