




VR4000

Vertikale Rollenbahnen

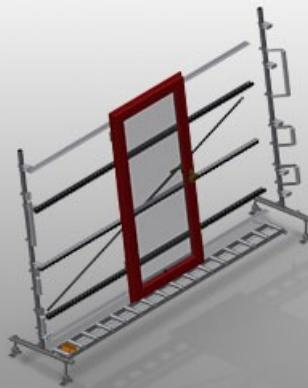

Rollenbahn vertikal für Transport und Lagerung von Fensterelementen


- Stabile Stahlkonstruktion
- Erweiterung im Baukastensystem
- Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport und Lagerung von Fensterelementen
- Einfaches Handling von Fensterelementen
- Jede Rollenbahneinheit 4.000 mm lang
- Kunststoff-Gleitleisten oben und unten
- Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm
- Grundeinheit ohne Endständer

Optionen


- Endständer
- Endstopper
- Einführrolle
- Profilschoner für Tragrollen (Alu)

**Vertikale Rollenbahn VR 4000****Tragrollen**

Laufrollen durchgehend, Tragrollenbreite 200 mm. Rollenbahneinheit 2.000 mm, 3.000 mm und 4.000 mm lang

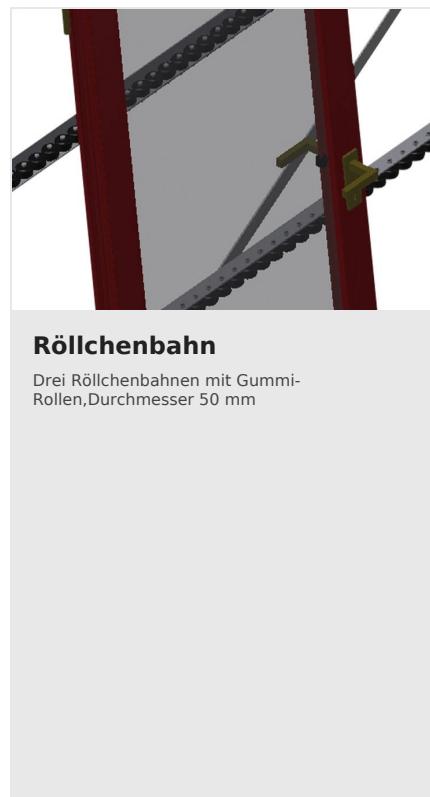**Röllchenbahn**


Drei Röllchenbahnen mit Gummirollen, Durchmesser 50 mm

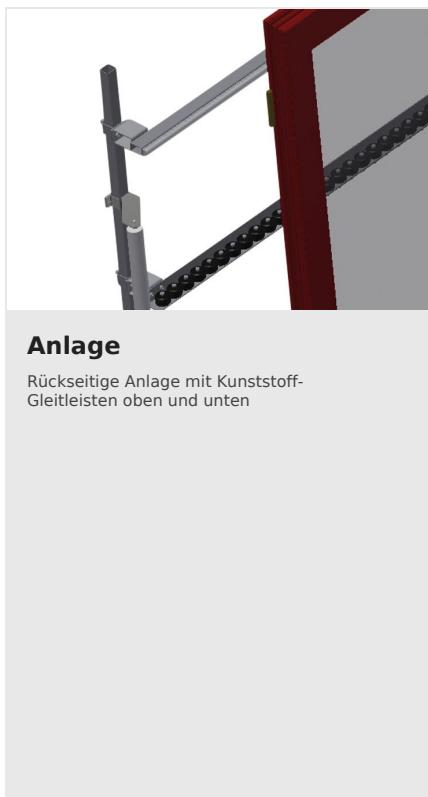**Anlage**

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten

**Rollenbahn Höhenverstellung**

Untere Rollenbahnhöhe durch Stellfüße einstellbar

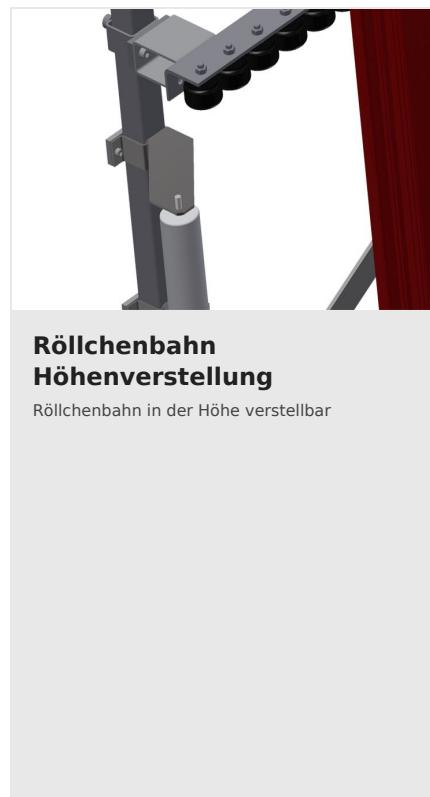
**Röllchenbahn Höhenverstellung**

Röllchenbahn in der Höhe verstellbar



Endständer

Endständer am Ende der Linie zwingend erforderlich

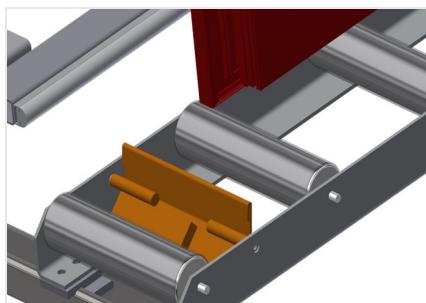


Endstopper

Endstopper Rb = 200 mm für VR



Einführrolle

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende L = 500 mm (Paar) L = 250 mm (Paar)

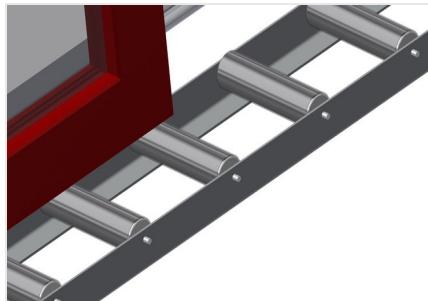

Profilschoner

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x und Alu/16 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen



Zusätzliche Röllchenbahnen

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummirollen oben/unten



VR 4000 / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

- Länge 4.000 mm
- Breite 900 mm
- Höhe 2.400 mm
- Tragrollenbreite 200 mm
- Anlagehöhe 2.100 mm
- Tragkraft 200 kg
- Gewicht 200 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.