



### AKS134/64

Tronzadoras retestadoras




- Tronzadora retestadora de altas prestaciones para perfiles de aluminio con una gama de corte especialmente grande
- Para aplicaciones exigentes en la construcción de fachadas, invernaderos y construcciones especiales
- Mecanización del perfil con grupos móviles de la sierra con lo que se logra una alta precisión y se necesita poco espacio
- Fijación de varios perfiles
- Mesa de apoyo con carro cruzado y tope giratorio de ajuste manual para aprovechar óptimamente el área de corte
- Sujeción horizontal y vertical de los perfiles
- Realización automática del proceso de corte con un ángulo de giro de 90° (mando a 2 manos si hay ángulos especiales)
- Avance de la unidad de corte hidroneumático
- Lubricación de cantidad mínima para disco de corte

#### Opciones


- Visualización de líneas con láser
- Paquete de protección acústica
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones



**Tronzadora retestadora  
AKS 134/64**

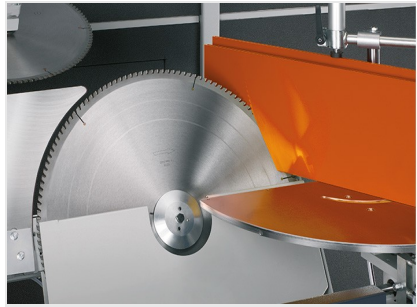

**AKS 134/64 + accesorios  
especiales**

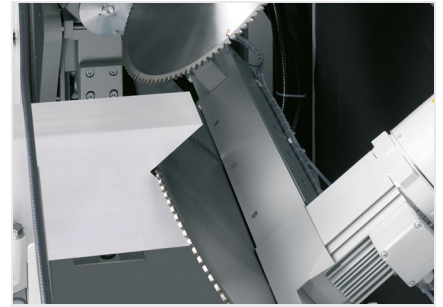

**AKS 134/64 + accesorios  
especiales**





### AKS 134/64 / TRONZADORAS RETESTADORAS

#### Grupo de sierra abajo (vertical):

- Diámetro del disco de corte: 650 mm
- Inclinación máx. de 45° hacia delante y máx. de 55° hacia atrás. Posición básica: Disco de corte vertical
- Altura de corte max. de 260 mm a 90°
- Altura de corte max. de 187 mm a 135°
- Altura de corte max. de 130 mm a 30°
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia: 3 kW con freno-motor
- N.º de revoluciones del disco de corte: 1.400 1/min.

#### Grupo de sierra arriba (horizontal):

- Diámetro del disco de corte: 500 mm
- Inclinación máx. de 55° hacia abajo y máx. de 60° hacia arriba. Posición básica: Disco de corte horizontal
- Profundidad de escantonado: 190 mm como max.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia: 3 kW con freno-motor
- N.º de revoluciones del disco de corte: 2.710 1/min.
- Carrera: 950 mm

#### Mesa de apoyo con una altura de trabajo de 990 mm:

- Gama de giro: de 30° a la izquierda hasta 30° a la derecha, posición básica 0°
- Ajuste manual de la gama de giro con visualización digital
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de trabajo: 35 l sin lubricación, 45 l con lubricación
- Longitud 3.000 mm, profundidad 1.570 mm, altura 1.770 mm, peso 1.400 kg.

### TRONZADORA RETESTADORA AKS 134/65

Véase AKS 134/64 pero:

- Con control de 4 ejes para el ajuste automático del ángulo de corte de los discos de corte horizontal y vertical así como para ajustar la altura de corte y la profundidad de escantonado
- Los valores de los dibujos de construcción pueden indicarse directamente a través del teclado