

FICHA TÉCNICA

05/12/2025

DG**102-P**

Tronzadoras dobles



Tronzadora de doble cabezal electrónica con movimiento automático del cabezal móvil mediante motor brushless accionado por un control numérico. Inclinación neumática de los cabezales de corte de 90° hasta 22°30′ (externa) en dos posiciones fijas o con sistema opcional mecánico de regulación de los ángulos intermedios. Avance disco oleoneumático.

elumatec

FICHA TÉCNICA

05/12/2025



Sujeción de perfiles

Sujeción de perfiles fiable y precisa mediante dos cilindros de sujeción horizontales. Si se requiere una sujeción vertical, esta se realiza con un sistema especial de sujeción horizontal. Una mordaza adicional posicionable manualmente sujeta la pieza residual durante el corte a medida.



Cubiertas de protección para grupos de corte

Dos cubiertas de protección con descenso neumático automático en el grupo de corte protegen el área de mecanizado. Se fabrican de policarbonato resistente a los arañazos y se abren y cierran automáticamente en función de los ciclos de corte



Carga y descarga

La tronzadora para cortar ingletes dobles dispone de una base de rodillos en el grupo de corte móvil para la carga y descarga estándar. Como opción, se puede instalar un dispositivo de sujeción adicional en la base de rodillos para sujetar la barra restante. Un dispositivo opcional para medir la altura del perfil permite corregir automáticamente la dimensión de corte en función de las dimensiones reales del perfil.



Control

El panel de control, montado sobre un pedestal, está conectado a la bancada de la máquina y puede colocarse individualmente. La tronzadora incorpora la probada HMI de elumatec con pantalla táctil de 7 pulgadas. Existe la opción de cortes individuales y modo automático con listas de corte.



Regulación inclinaciones intermedias

La versión estándar permite realizar cortes a 45° y 22°30' mediante el preajuste mecánico de topes de detención. Como opción, está previsto un sistema de regulación manual de la inclinación de los cabezales de corte en todos los ángulos intermedios. Mediante un volante manual se pueden regular los ángulos intermedios, particularmente útil en la realización de cortes fuera de escuadra.


elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



DG 102-P / TRONZADORAS DOBLES

DISPOSICIÓN

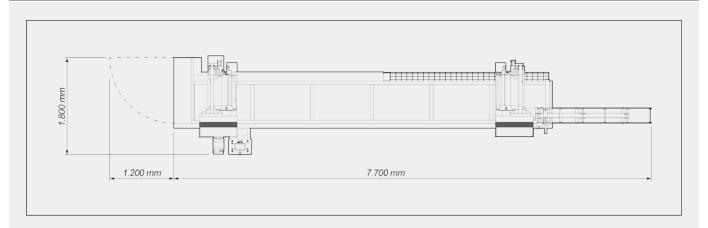

Las dimensiones totales y el peso pueden variar en función de la configuración del producto

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA


Control electrónico e o V	
Control electrónico eje X	
Velocidad de posicionamiento del eje X (m/min)	
Detección posición cabezal móvil mediante sistema de medición directo con banda magnética absoluta	
Inclinación neumática cabezales	
Inclinación hacia fuera	
Regulación mecánica de los ángulos intermedios con visualización digital de la posición	
Avance oleoneumático de los discos	
Velocidad avance disco regulable	
Corte útil (mm)	
Disco de corte para metal duro	
Diámetro de la hoja (mm)	
Potencia del motor de la cuchilla (kW)	
Medidor electrónico espesor perfil	




FICHA TÉCNICA

05/12/2025

DIAGRAMA DE CORTE

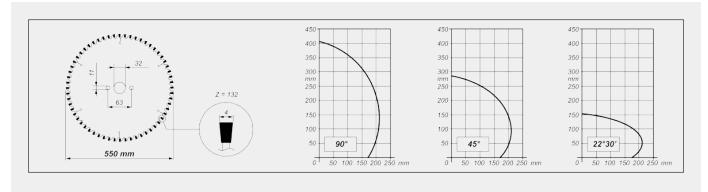

INCLINACIÓN DE LA UNIDAD DE CORTE

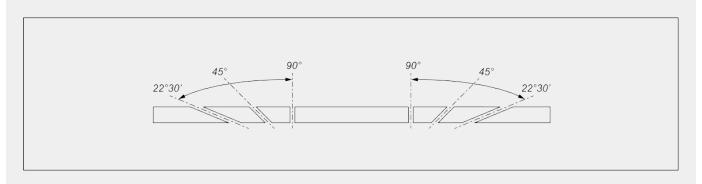

Ajuste mecánico de los ángulos intermedios

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Protección local frontal de accionamiento neumático

Mordaza adicional sostén perfil en mesa de rodillos

Posicionamiento y sujeción del perfil

Par de mordazas neumáticas horizontales con dispositivo de "baja presión"

Juego de mordazas horizontales con cierre vertical

Par de mordazas horizontales adicionales

Soportes intermedios perfil posición manual

Transportador de rodillos sobre cabezal móvil

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

0



FICHA TÉCNICA

05/12/2025

LUBRICACIÓN Y ASPIRACIÓN	
Sistema de lubricación por aceite con difusión mínima	•
Preparado para arranque automático aspirador externo	•
Cajas extraíbles para recogida de virutas y trozos sin sistema de dragado para la evacuación de las virutas	0
Sistema dragante para la evacuación de virutas	0
Cajas extraíbles para recogida de virutas y trozos con sistema de dragado para la evacuación de las virutas	0

CONTROLADOR

FUNCIONES	
Ejecución de cortes individuales	•
Ejecución de cortes fuera de escuadra (ángulos intermedios)	•
Ejecución de cortes cíclicos a partir de listas de cortes	•
Función corte sobredimensionado, subdimensionado y despuntado	•
Función de corte semiautomática (corte de empuje)	•
Importación de listas de corte (formato .dgx)	•

Incluido Disponible O