




**MS**

Soporte de montaje




Mesa de montaje para el montaje vertical. Construcción estable de acero. Ideal para el montaje vertical. Adecuada para líneas. Posiciones intermedias infinitamente variables para un trabajo ergonómico. Ajuste de altura mediante cilindro neumático. Soporte con rodillos de acero. Superficie de apoyo de la mesa con barras de deslizamiento de plástico. Dos abrazaderas de perfil ajustables horizontalmente. Suministro de aire comprimido cuádruple.

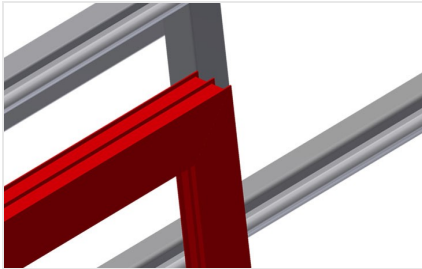


### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

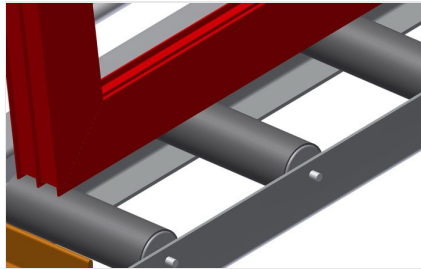

### Soporte de rodillos

Transfer inferior de rodillos con rodillos portadores L = 200 mm

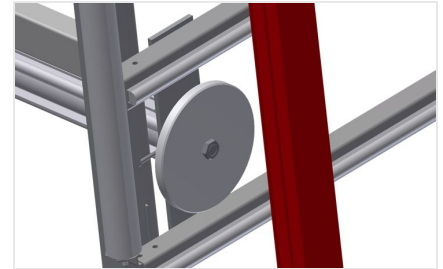


### Mordaza

Dos dispositivos laterales de sujeción del material fijan el perfil durante el trabajo. Altura de sujeción de los perfiles: máx. 200 mm




### Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable a través de las patas de ajuste

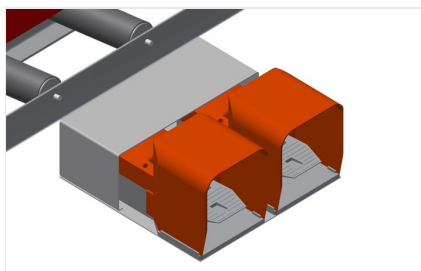

### Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal. Altura neumáticamente regulable en posición vertical: 500 mm. Fijación neumática.

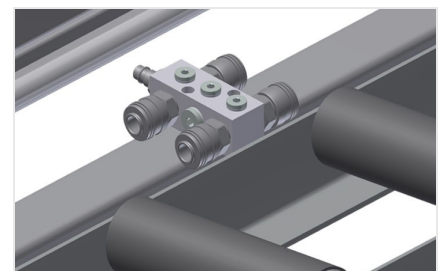

### Cuádruple toma de aire comprimido


Cuádruple toma para herramientas neumáticas






### Rodillos de introducción

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos

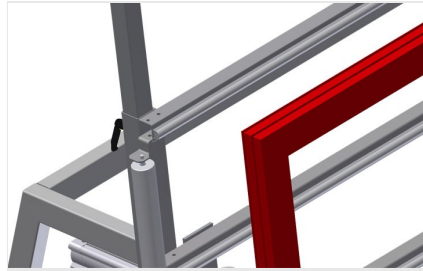

### Apoyo de perfil extraíble

Soporte de mesa extraíble arriba para MS 3000 y MS 4000, soporte de mesa extraíble 800 mm y 500 mm hacia arriba para marcos altos

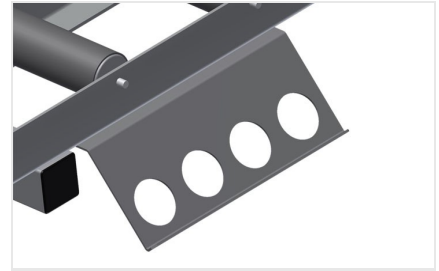

### Chapa soporte para atornilladores

Soporte para herramientas neumáticas




### Mordazas de perfil desplazables

Mordazas adicionales para una sujeción segura al trabajar



### Protector de perfiles para rodillos portadores


Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x), transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida

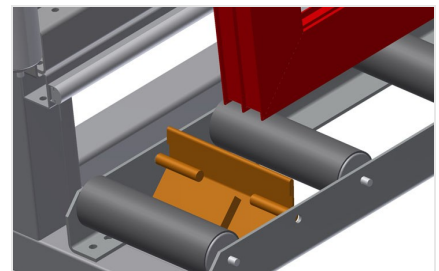

### Tope final


Tope final de soporte de rodillos = 200



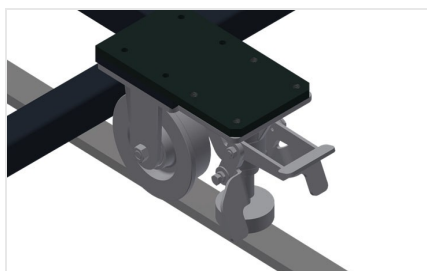

### Unidad móvil

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE.  
Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención

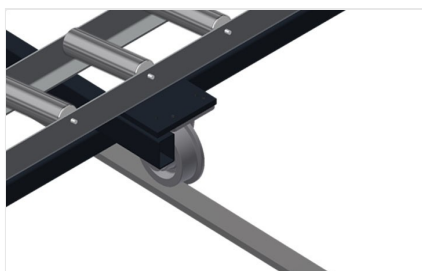


### Carril de rodadura

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



### MODELOS

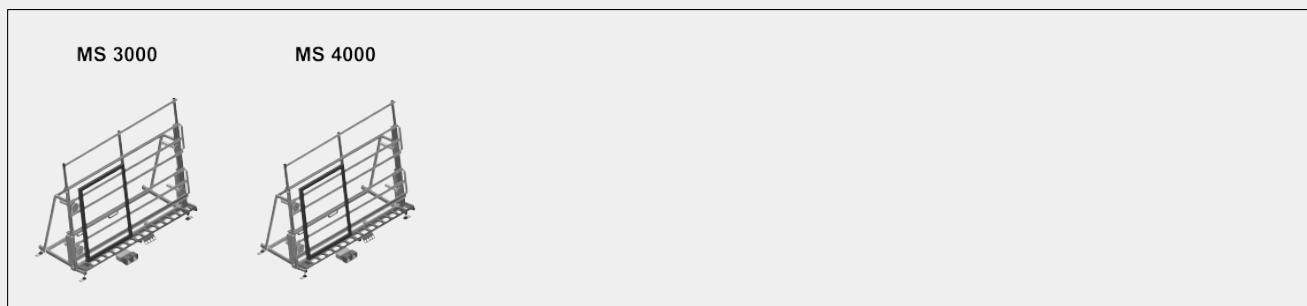

### DIMENSIÓN Y PESO

#### MS 3000 / MS 4000

Longitud (mm)	3.110 / 4.110
Ancho (mm)	1.200
Altura vertical (mm)	2.050
Ancho mesa de rodillos (mm)	200
Peso (kg)	330 / 370

### SUPERFICIE DE APOYO

Regulación neumática de la altura (mm)	500
Regulación neumática de la altura vertical	●
Soporte perfil extraíble	○
Protecciones del perfil para los rodillos de soporte	○
Capacidad de carga (kg)	300



### CARACTERÍSTICAS

Sujeciones para perfiles desplazables en horizontal	2
Mordazas para perfiles desplazables	○
Placa de soporte L=290 mm	○
Tope límite	○
Conexión cuádruple aire comprimido	●
Unidad móvil	○
Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha	○
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○