


# FICHA TÉCNICA

05/12/2025

# SBZ**628 XL**

Centros de mecanizado de barras

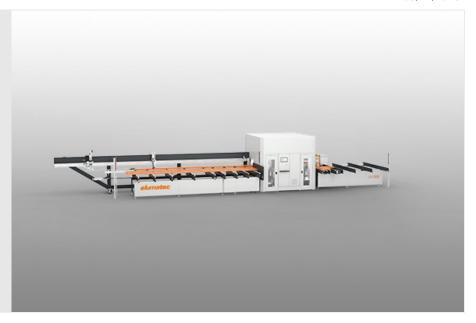

La serie SBZ 628 ofrece la máxima flexibilidad en la mecanización y en el corte a medida de perfiles de aluminio. Se utiliza tanto en el sector de construcciones metálicas como en la industria. Ventajas como seguridad de producción, rapidez y rentabilidad así como la impresionante versatilidad hacen que este flexible centro de mecanizado de barras sea un centro perfectamente polivalente. Así, las hasta ocho unidades de fresadoras utilizables libremente sobre la sección del perfil en combinación con innovaciones –como dispositivos de fijación de marcha y pinzas orientables– permiten mecanizar los más diferentes tipos de perfil para ventanas, puertas o fachadas.

#### SBZ 628 XL: Equipo de paso para ventanas, puertas y fachadas

- Hasta ocho husillos para fresar o taladrar
- Diferentes estrategias de corte de separación de 22,5° a 157,5° y entalladuras (giro)

### Equipamiento de la máquina

- Cargador a la izquierda para el proceso de producción automática
- Motores portafresa colocados 360° de forma continua respecto a la barra perfilada así como un ángulo de corte ajustable 360° de forma continua para mecanizar perfiles en las más diferentes posiciones de sujeción
- La amplia cabina con aislamiento acústico así como los elementos de mando y de mantenimiento fácilmente accesibles facilitan el trabajo
- Los perfiles mecanizados se ponen cuidadosamente en el depósito de descarga
- Pueden proyectarse tipos específicos para el cliente si se solicita

# **Opciones**

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1

# elumatec

# **FICHA TÉCNICA**

05/12/2025

- Longitudes de barra de hasta 10.500 mm
- Ampliaciones para transporte al exterior de hasta 6.000 mm/8.000 mm
- Transporte al exterior "Barra maciza"
- Transporte al exterior de piezas cortas >150 mm
- Cortar series fijas de piezas cortas (en modo de barra individual) >50 mm >150 mm
- Mecanizado de tubos redondos
- Correderas adicionales en el transportador introductor
- Impresora de etiquetas
- Aspiración de vapores
- Climatizador, armario de distribución para temperatura ambiente <35°C
- Herramientas

Discos de corte

# elumatec

# **FICHA TÉCNICA**

05/12/2025



# Cargador de transportador introductor

En el modelo SBZ 628 XL pueden colocarse entre cinco y diez perfiles con una longitud de 1.500 - 7.600 mm en dependencia de la sección del perfil. El centro SBZ 628 XL está equipado de forma estándar con cinco correderas de soporte y cinco rodillos elevadores. Las correderas de soporte y los rodillos elevadores pueden ampliarse opcionalmente a nueve en todos los modelos. El modelo SBZ 628 XL mecaniza los trozos residuales automáticamente a través del cargador utilizando la medición de trozo residual (opción).



### Sistema de pinzas

El sistema de pinzas coloca en la posición exacta de mecanización incluso perfiles con las más complejas secciones en poquísimo tiempo utilizando un servoaccionamiento lineal. El sistema de pinzas del modelo SBZ 628 XL gira y se alinea vertical y lateralmente automáticamente por motor a través de los parámetros específicos del perfil. El SBZ 628 XL dispone además de una función de giro continuo de 360°.



# Sistema de pinzas

El sistema de pinzas coloca en la posición exacta de mecanización incluso perfiles con las más complejas secciones en poquísimo tiempo utilizando un servoaccionamiento lineal. El sistema de pinzas del modelo SBZ 628 XL gira y se alinea vertical y lateralmente automáticamente por motor a través de los parámetros específicos del perfil. El SBZ 628 XL dispone además de una función de giro continuo de 360°.



#### Módulo de mecanizado

Los ocho husillos pueden utilizarse flexiblemente sobre la sección del perfil y pueden mecanizar perfiles con cualquier combinación de ángulos entre 0 y 360°. También pueden mecanizarse flexiblemente secciones más grandes gracias al generoso dimensionamiento del paso y de los campos de desplazamiento del servo-eje. La mecanización puede hacerse alternativamente "flotante" con el eje empujador X o de forma estacionaria con un segundo eje X, por ejemplo, en el caso de espesores gruesos. Para ello se coloca el perfil sobre el eje empujador X y se fija con el sistema de fijación combinada. La mordaza rodante reduce las separaciones de fijación para obtener un resultado de fresado perfecto. El área de mecanización fácilmente accesible desde la parte delantera y el alojamiento de útiles



#### Grupo de corte a medida

El grupo de sierra de 4 ejes con una potencia motriz de 5,5 kW tiene un campo de desplazamiento de 1.050 x 720 x 400 mm y permite hacer cortes de separación de entre 22,5° und 127,5°. Luego pueden hacerse cortes orientables de forma continua de entre 0° y 360°. Los grados de libertad permiten aplicar al perfil diferentes estrategias de entalladuras y cortes de separación por tres lados. Los modazas de placas sujetan para ello la pieza a mecanizar con absoluta fiabilidad porque la estrecha ejecución permite acortar extremamente la distancia de fijación ajustable de forma continua a través de un servo-eje. Los tableros de la mesa pueden descender garantizando un transporte de perfiles sin estorbos.



# Transporte de extracción de perfiles con depósito de descarga

En todos los modelos se encarga una pinza exterior de colocar los perfiles mecanizados en la cinta transportadora de descarga sin dañar el material. El sistema de fijación pone las pinzas exteriores en posición ya durante el corte a medida asegurando así su entrega controlada y la extracción definida de piezas válidas incluso con la más corta longitud. Los rodillos guía del perfil y las placas de sujeción pueden adaptarse a perfiles con forma especial utilizando el sistema de cambio rápido. El modo de colocación manual permite mecanizar y cortar automáticamente y de forma individual hasta los perfiles más complejos.



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



# **FICHA TÉCNICA**

05/12/2025

#### SBZ 628 XL / CENTROS DE MECANIZADO DE BARRAS

**SBZ 628 XL** 

Sección máx. de perfil (BxH) 320 x 160 / 160 x 320 mm

Sección mín. de perfil 30 x 10 mm

(Dependiendo de la posición

de la pinza)

Longitud de la barra en bruto 7.600 mm Longitud de la pieza acabada 350 - 7.600 mm

Piezas cortas (50-150 / 150-350) Opción

Mesa de alimentación

Longitud más corta de la barra en bruto 1.500 mm Cantidad de bielas oscilantes 5 (opción 9)

Espacios de carga 10 (más de 120 mm 3-5)

Transportador de introducción

Servoaccionamiento lineal
Ajuste eléctrico de pinza Y/Z
Giro de pinza Estándar
Medición de trozo residual Opción
Mecanizado de trozos residuales Automático

Estación de mecanización

Ejes 5

Motores portafresa 4 - 8 (regulables previamente)

Sierra

Ejes 3

Discos de corte (diámetro) 1 (550 mm), opcional 650 mm

Ángulo de sierra 22,5° - 157,5° (giro) Entalladuras Estándar (por arriba)

Carro de sujeción de transporte de descarga

Ejes 1

Modo de serie fija (piezas cortas) Opción

Cinta transportadora de descarga

Estación elevadora Sí Cantidad de bielas oscilantes 8

Ancha cinta transportadora al exterior4.000 mm

(opciones)