



VR3000 DF

Transfers de rodillos
verticales




- Estable construcción en acero
- Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente fase de mecanización así como para el transporte para el almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas
- Manipulación sencilla de elementos de ventanas
- Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
- Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
- Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm
- Unidad básica con montante final
- Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles
- El transfer de rodillos puede girar 360°

Opciones

- Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha
- Tope final para VR
- Rodillo de introducción para VR
- Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)




Transfer de rodillos vertical con dispositivo de desplazamiento y giratorio VR 3000 DF

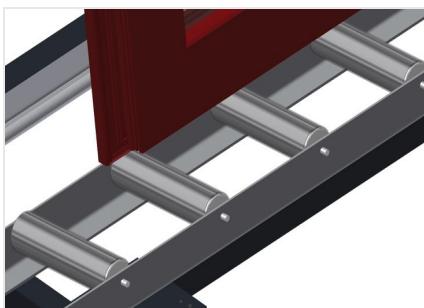


Rodillos portadores

Ruedas continuas, anchura de rodillos portadores: 200 mm.

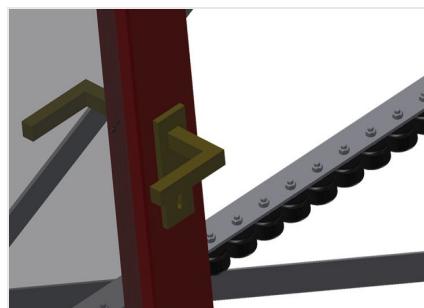


Soporte de ruedecillas

Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm

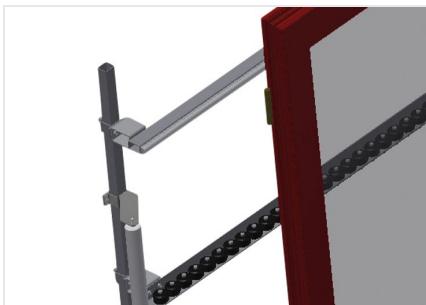


Apoyo

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo

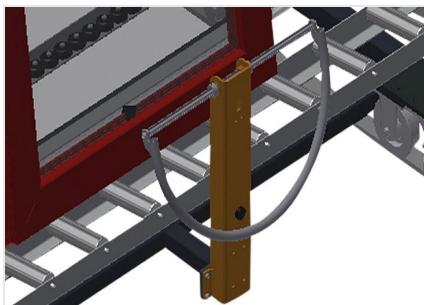


Asidero

Asidero para desplazar fácilmente la vía de rodillos sobre los carriles

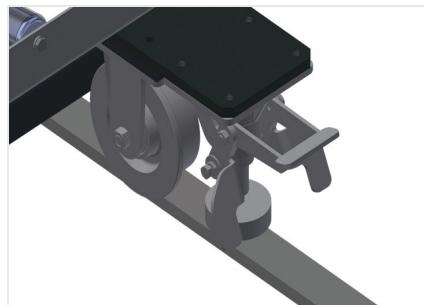

Unidad móvil


Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención

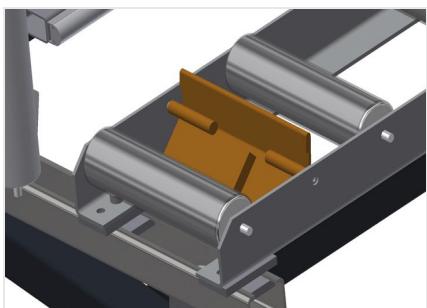**Tope final**


Tope final de soporte de rodillos = 200 mm para VR

**Rodillo de introducción**

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos L = 500 mm (par) L = 250 mm (par)

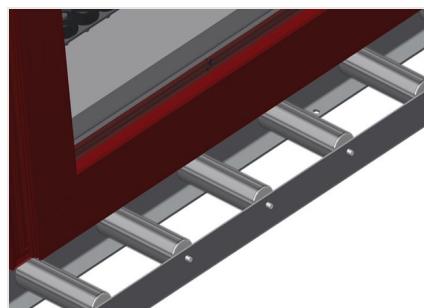**Protector de perfiles**

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x). Rodillos portadores revestidos con funda de protección

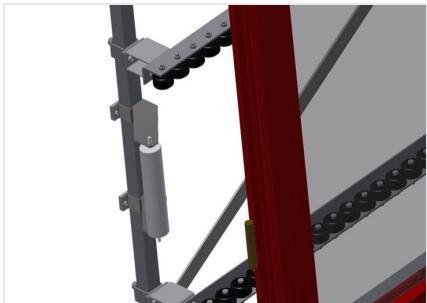**Soportes de ruedecillas adicionales**

Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo

**Carril de rodadura**

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VR 3000 DF / TRANSFERS DE RODILLOS VERTICALES

- Longitud: 3.000 mm
- Anchura: 1.000 mm
- Altura 2.490 mm
- Anchura de rodillos portadores: 200 mm
- Altura de apoyo: 2.100 mm
- Capacidad de carga: 200 kg
- Peso: 180 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.