



AW

Chariots pour renforts



Chariot de transport et de mise à disposition avec triage des renforts métalliques. Construction en acier stable. Stockage et transport verticaux des profilés en acier. Dimensions extérieures réduites. Disposition claire du profilé pour les longueurs fixes.


AW 800: 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

AW 1100: Transportable avec un chariot élévateur.




Compartiments AW 800

6 compartiments, dimensions 190 x 265 mm

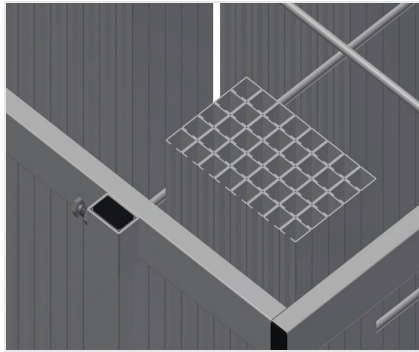

Cadre à grilles AW 800

2 cadre à grilles, réglables en hauteur

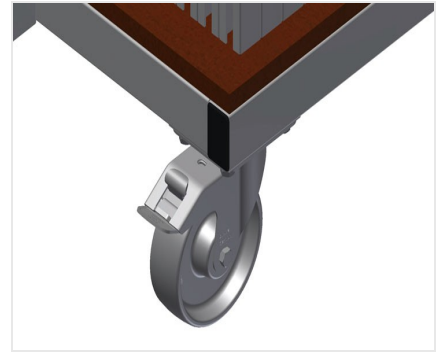


Roulettes de direction AW 800

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Compartiments AW 1100

20 compartiments, dimensions 200 x 200 mm

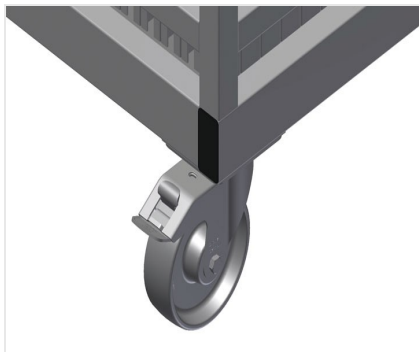

Roulettes de direction complètes AW 1100


2 galets de direction avec dispositif d'arrêt, 2 roues fixes, et donc déplaçables librement, diamètre du galet de bande 125 mm





AW / CHARIOTS POUR RENFORTS

MODÈLES

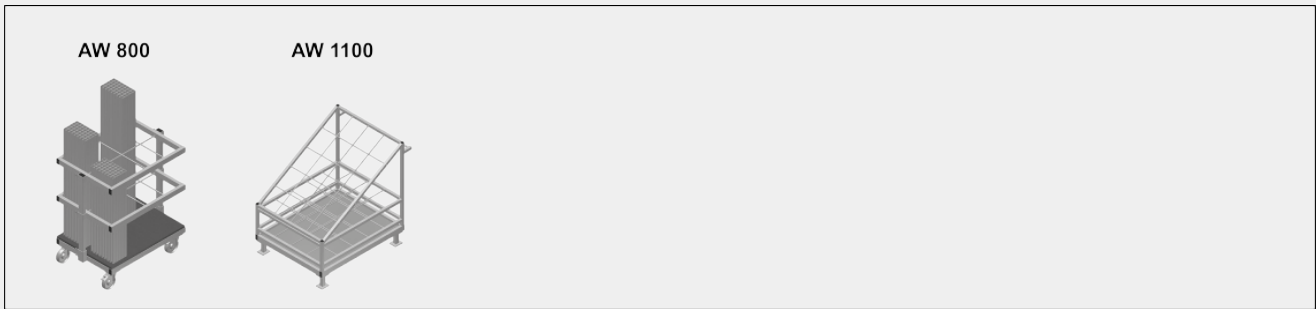

DIMENSIONS ET POIDS

AW 800 / AW 1100

| | |
|---------------|-----------------------|
| Longueur (mm) | <input type="radio"/> |
| Largeur (mm) | <input type="radio"/> |
| Hauteur (mm) | <input type="radio"/> |
| Poids (kg) | <input type="radio"/> |

CAPACITÉ DE STOCKAGE

AW 800 / AW 1100

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Compartiments | <input type="radio"/> |
| Capacité de chargement (kg) | <input type="radio"/> |

CARACTÉRISTIQUES

AW 800

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Roulettes pivotantes | <input type="radio"/> |
| Roulettes pivotantes avec frein | <input type="radio"/> |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | <input type="radio"/> |

AW 1100

| | |
|--|-----------------------|
| Sur élément coulissant (deux roulettes pivotantes avec frein et deux roulettes fixes - Diamètre roulettes pivotantes 125 mm) | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

Inclus ● Disponible ○