


## **FICHE TECHNIQUE**

05/12/2025

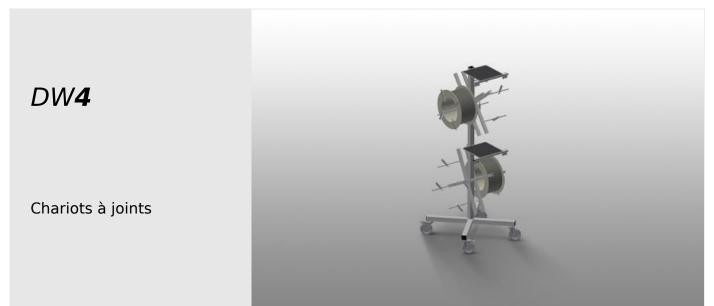


Chariot à joints pour la réception des rouleaux de joints

- Construction en acier stable
- Logement pour 4 bobines
- Indispensable lors de la mise en place du joint
- Possibilité de réglage pour chaque diamètre de bobine
- Emplacement de rangement des outils
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage



## **FICHE TECHNIQUE**

05/12/2025



Chariots à joints DW 4




Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Logement de bobine

Pour la réception de 4 rouleaux de joints. Bobines réglables aux dimensions des rouleaux



**Emplacement d'outils** 

Rangement d'outils pratique à hauteur de travail



#### Frein de déroulement

Frein de déroulement pour chaque bobine



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



# **FICHE TECHNIQUE**

05/12/2025

### **DW 4** / CHARIOTS À JOINTS

- Longueur 700 mm
- Largeur 700 mm
- Hauteur 1 870 mm
- Quatre logements de bobine
- Diamètre maxi. du galet 750 mm
- Largeur de convoyeur à rouleaux maximum 250 mm
- Poids 40 kg
- Diamètre du galet 125 mm