




GHS15

Chariot de transport pour
vitrages/parclozes




Manipulation simple des vitrages associée au chariot de transport à vitrages GFW 15. Avec dispositif de levage pneumatique, contrôlable à l'aide d'un clapet de pied, course maximum = 50 mm. Transporteurs à roulettes inférieurs équipé d'un total de 15 x 4 roulettes PVC. Complet avec aide à l'entrée pour les chariots de transport à vitrages GFW 15. Dimensions de base : 2.100 x 1.250 mm.

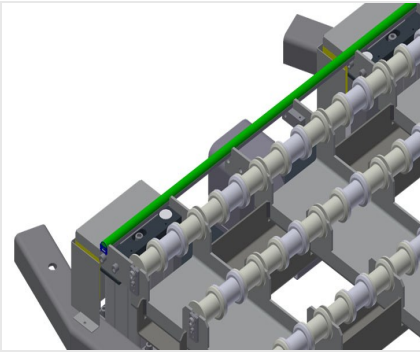

Support

Surface de contact inférieure à roulettes de levage simplifiant le chargement/déchargement

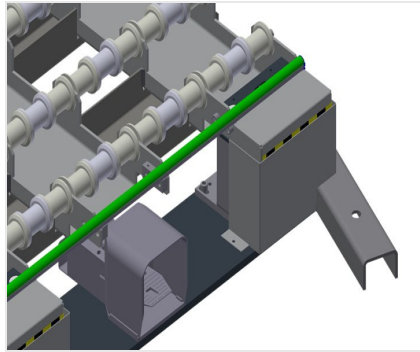

Dispositif de levage

Dispositif de levage pour le transfert des vitrages sur le chariot de transport à vitrages GFW 15, contrôlable à l'aide d'un clapet de pied, course maximum = 50 mm





GHS 15 / CHARIOT DE TRANSPORT POUR VITRAGES/PARCLOSES

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Longueur (mm) | <input type="radio"/> |
| Largeur (mm) | <input type="radio"/> |
| Hauteur (mm) | <input type="radio"/> |
| Course maximale (mm) | <input type="radio"/> |
| Poids (kg) | <input type="radio"/> |

Inclus ● Disponible ○