


## GLW48

Chariot de transport pour vitrages/parcloses

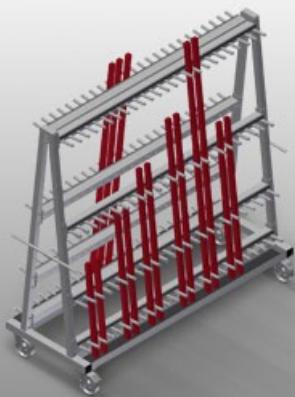

Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des parcloses en aluminium

- Construction en acier stable
- Chariot de profilé double pour le stockage et le transport verticaux des parcloses
- Accès rapide aux parcloses prétriées
- 4 peignes de tri à subdivision fixe
- Séparateurs revêtus d'un tuyau de protection
- Support inférieur avec caoutchouc de protection
- Installation en marche arrière avec barres caoutchouc
- 24 compartiments par face
- Etrier de transport sur deux faces
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage



### Chariot à parcloses GLW 48



### Séparateur avec protection plastique

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage




### Support avec barre caoutchouc

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### Support avec caoutchouc de protection

Surface support inférieure recouverte de caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

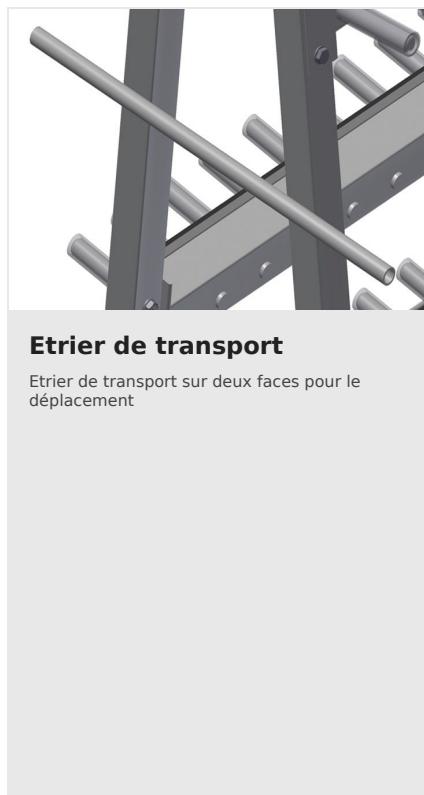

### Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



**GLW 48 / CHARIOT DE TRANSPORT POUR VITRAGES/PARCLOSES**

- Longueur 1 620 mm
- Largeur 620 mm
- Hauteur 1 640 mm
- 8 séparateurs
- Largeur du casier 40 mm
- Profondeur du casier 90 mm
- Hauteur de l'installation 1 400 mm
- Poids 120 kg
- Capacité de charge 400 kg
- 48 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm