



### HT2000

Tables d'assemblage  
horizontales


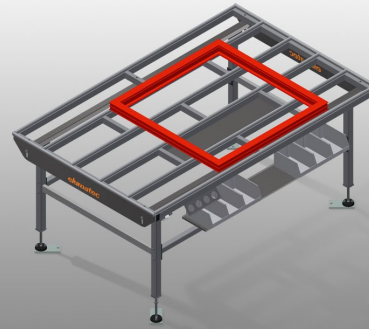


Table horizontale pour tous les travaux sur le cadre et le vantail

- Construction en acier stable
- Support de table à glissières PVC
- Tablette pour rangement des outils et des accessoires
- Réglable en hauteur
- Montage simple dans le système modulaire

#### Options

- Egalement disponible sur demande avec barres à brosses
- Egalement disponible sur demande avec barres en feutre (pour éléments en bois)
- Egalement disponible sur demande avec barres en caoutchouc (pour éléments en alu)
- Support à rouleaux
- Porte-outils
- Raccord d'air comprimé quadruple
- Rangement avec 6 bacs PVC




### Table horizontale - table individuelle HT 2000




### Supports

Support de table à glissières PVC



### Tablette

Tablette pour rangement des outils et des accessoires



### Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm



### Barre de brosses

Support de table barre à brosse




### Barre feutre

Support de table barre de profilé feutre




### Barres en caoutchouc

Support de table profilé champignon caoutchouc pour éléments en alu




### Rangement

Rangement avec 6 bacs plastique pour petits accessoires, ferrures et vis



### Porte-outils

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques




### Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



### Support à rouleaux complet pour HT 2000/PVC

Roulettes en plastique dur recouvert de polyamide, à palier à glissement, capacité de charge par roue : 60 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en PVC



### Support à rouleaux complet pour HT 2000/alu

Roulettes en plastique dur recouvert de polyuréthane, à roulement à billes, capacité de charge par roue : 40 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en alu



**Dispositif de levage  
pneumatique**

Dispositif de levage L = 2 000 mm





**HT 2000 / TABLES D'ASSEMBLAGE HORIZONTALES**

---

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 300 mm
- Hauteur 850 - 1 000 mm
- Poids 90 kg