



### **KW4**

#### Chariots de commissionnement




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Chariot pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Raccordement pour transport par appareil de levage
- 4 crochets pour transport par grue
- 4 supports pour sangle d'arrimage
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage




### Chariot de commissionnement KW 4

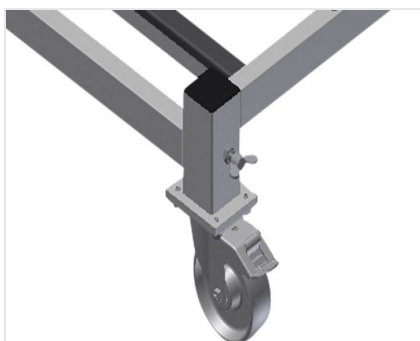

### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Galets de direction amovibles

Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol




### Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages




### Supports pour sangle d'arrimage

4 supports pour sangle d'arrimage

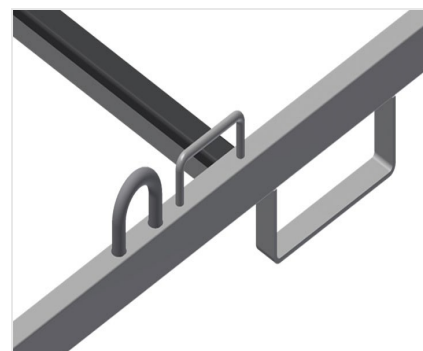

### Etrier de chariot élévateur et crochet de grue

Avec 4 étriers de chariot élévateur et 4 crochets de grue

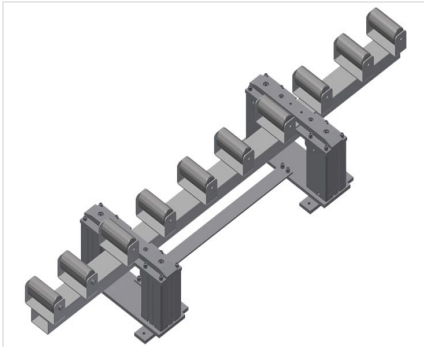

**Station de levage**

Station de levage HBR 1600 pour le transfert de fenêtres lourdes sur le chariot de transport KW 4





### KW 4 / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

---

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 1 850 mm
- Poids 150 kg
- Capacité de charge 500 kg
- Diamètre du galet 125 mm