



### MS3000

Tables d'assemblage verticales




Support d'assemblage pour montage vertical


- Construction en acier stable
- Idéal pour montage vertical
- Adapté pour les lignes
- Positions intermédiaires progressives pour un travail ergonomique
- Réglage en hauteur à vérin pneumatique
- Support à rouleaux à roue en acier
- Support de table à glissières PVC
- 2 dispositifs de serrage du profilé à décalage horizontal
- Raccord d'air comprimé quadruple

#### Options

- Installation de profilé extensible pour MS 3000
- Dispositif de serrage du profilé déplaçable
- Support pour dépose visseuse
- Dispositif de course
- Rail de déplacement
- Butée d'extrémité
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux

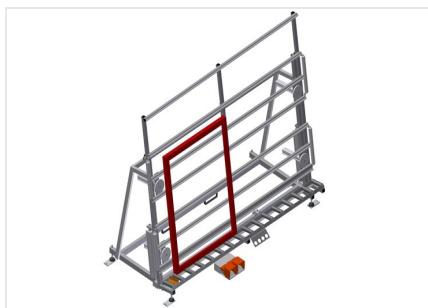


**Support d'assemblage  
MS 3000**

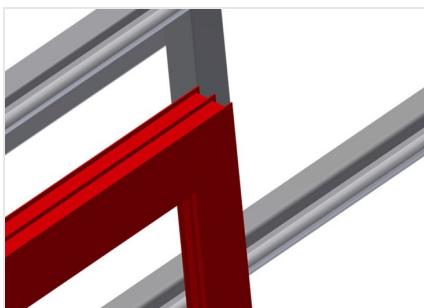

**Supports**

Support de table à glissières PVC

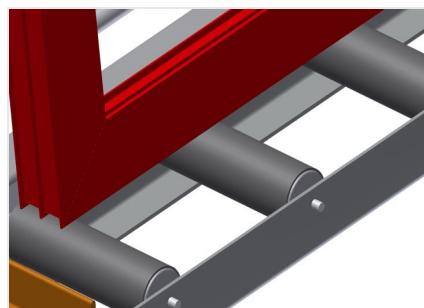

**Support à rouleaux**

Convoyeur à rouleaux inférieur à roulement  
L = 200 mm




**Dispositif de serrage**

2 fixations de matériau latérales fixent le profilé pendant les opérations, hauteur de serrage des profilés 200 mm maximum




**Réglage de la hauteur**

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable

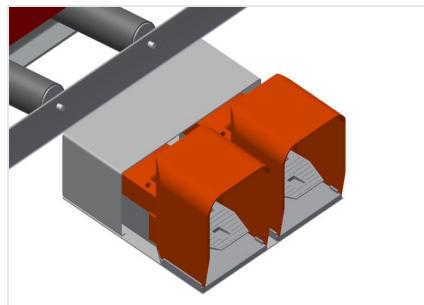

**Interrupteur à pédale**

Commande par un clapet de pied. En position verticale réglage pneumatique en hauteur de 500 mm, serrage pneumatique

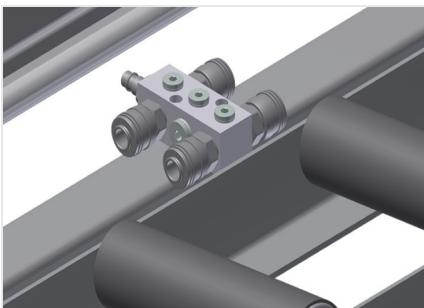**Raccord d'air comprimé quadruple**


Raccord quadruple pour outils à air comprimé

**Galets d'introduction**

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau

**Table extensible**

Tablette supérieure extensible pour MS 3000 et MS 4000, tablette de 800 mm et 500 mm extensible en hauteur pour les cadres hauts

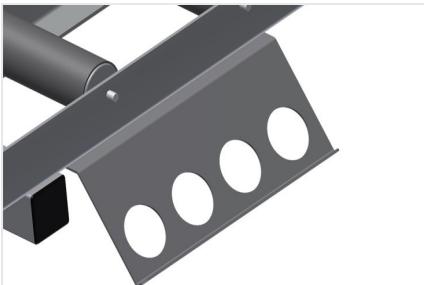**Tôle d'arrêt pour visseuse**


Porte-outils pour outils pneumatiques

**Dispositif de serrage du profilé déplaçable**


Serrage supplémentaire pour les travaux avec maintien sécurisé

**Protection de profilé pour rouleaux porteurs**

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/16 x et alu/21 x), convoyeur à rouleaux à tuyau protecteur sur les galets, protège l'élément de fenêtre lors de l'entrée et de la sortie

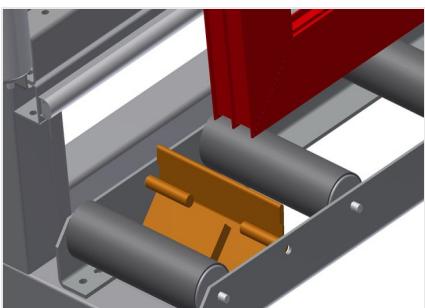**Butée d'extrémité**

Butée d'extrémité Rb = 200

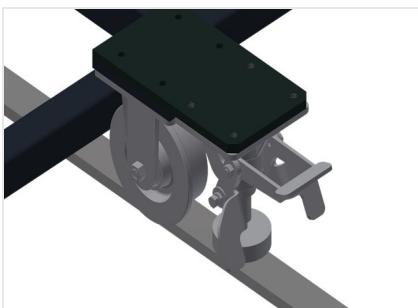**Unité de course**

Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE,  
dispositif de course à galets à boudins et à  
frein d'arrêt

**Rail de déplacement**

Rails de déplacement 2,0 m gauche et  
droite

**MS 3000 / TABLES D'ASSEMBLAGE VERTICALES**

- Longueur 3 110 mm
- Largeur 1 200 mm
- Hauteur verticale 2 050 mm
- Réglage pneum. de la hauteur 500 mm
- Largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm
- Poids 330 kg
- Capacité de charge 300 kg
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air environ 35 l/min.