



### VR2000 F

Convoyeurs à rouleaux  
verticaux

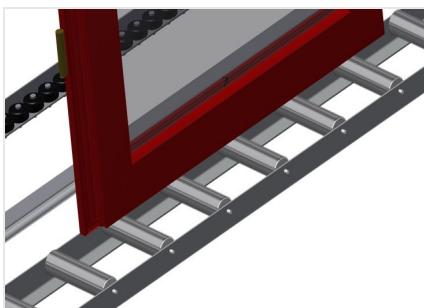


Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport des éléments de fenêtre

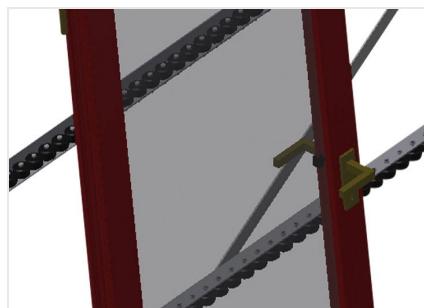
- Construction en acier stable
- Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée
- Manipulation simple avec les éléments de la fenêtre
- Chaque unité de convoyeur à rouleaux 2 000 mm de long
- Glissières PVC haut et bas
- Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm
- Unité de base avec support d'extrémité
- Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile

#### Options

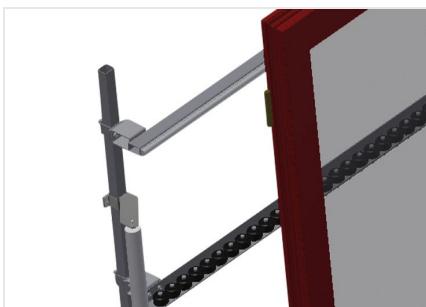
- Rail de déplacement 2,0 m gauche et droite
- Butée d'extrémité pour VR
- Galet d'introduction pour VR
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu)

**Convoyeur à rouleaux vertical VR 2000 F****Rouleaux porteurs**

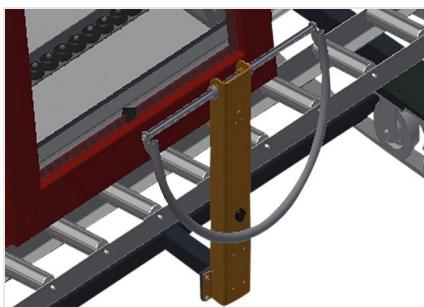
Galets de bande continu, largeur du roulement de 200 mm. Unité de convoyeur à rouleaux 2 000 mm, 3 000 mm et 4 000 mm de long

**Tapis à roulettes**

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

**Installation**

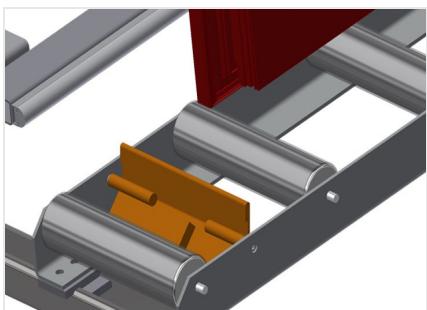
Installation arrière à glissières PVC haut et bas

**Poignée**

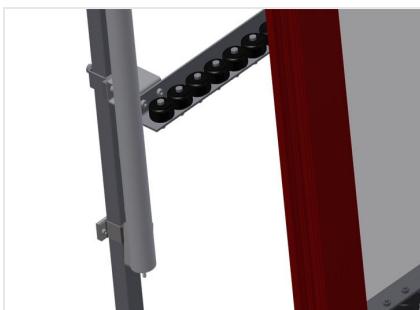
Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails

**Unité de déplacement**

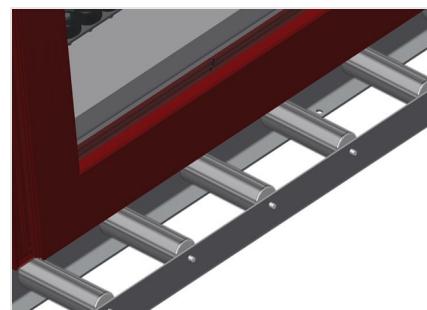
Dispositif de course à galets de déplacement et à frein de blocage

**Butée d'extrémité**

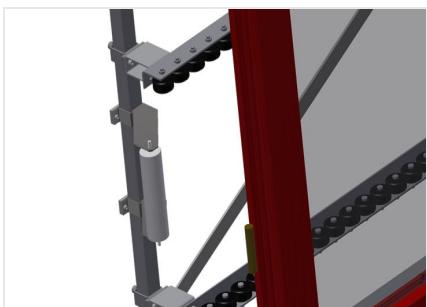
Butée d'extrémité Rb = 200 mm pour VR

**Galet d'introduction**

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau L = 500 mm (paire) L = 250 mm (paire)

**Protection de profilé**

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/11x, alu/16x et alu/21x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection

**Convoyeurs à roulettes supplémentaires**

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas

**Rail de déplacement**

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

**VR 2000 F / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX**

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 2 490 mm
- Largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm
- Hauteur de l'installation 2 100 mm
- Capacité de charge 200 kg
- Poids 100 kg